


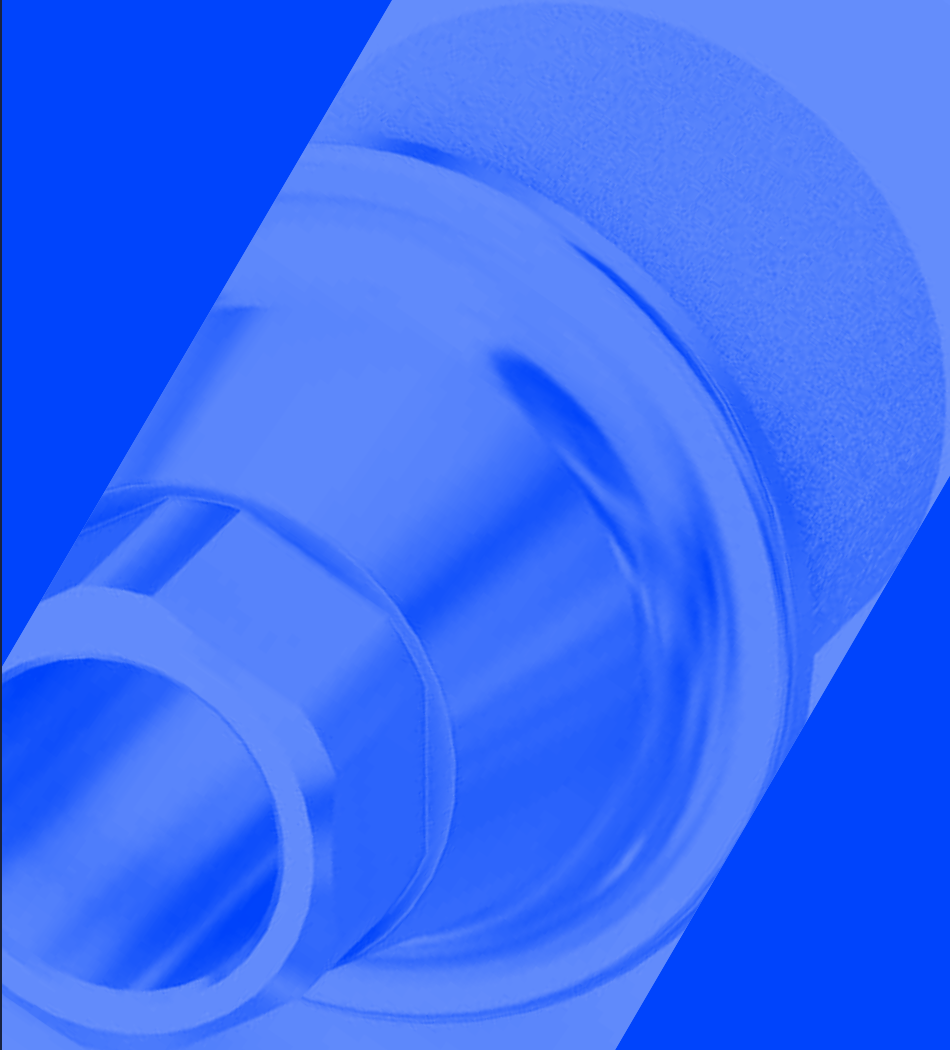

azureTM

Multi-Platform Prosthetic Solutions

La soluzione per ogni connessione

CATALOGO PRODOTTI 2025



Sistemi implantari multi-piattaforma

	ANTHOGYR AXIOM[®] AA-CONICAL	04
	ASTRA TECH IMPLANT SYSTEMTM EV DAEV-CONICAL	06
	ASTRA TECH OSSEOSPEEDTM DATX-INTERNAL	12
	BEGO SEMADOS[®] BS-INTERNAL	18
	BIOHORIZONS[®] EXTERNAL BHEX-EXTERNAL	20
	BIOHORIZONS[®] INTERNAL BHI-INTERNAL	24
	BIOTECH KONTACT[®] BK-CONICAL	28
	BTI[®] BI-INTERNAL	30
	CAMLOG[®] CCA-INTERNAL	32
	CONELOG[®] CCO-CONICAL	36
	DENTIUM SUPERLINETM e IMPLANTIUM[®] DT-CONICAL	40
	DENTSPLY ANKYLOS[®] C/X DA-INTERNAL	44
	GLOBALD IN-KONE[®] GD-CONICAL	48
	MEDENTIS ICX[®] MI-CONICAL	50
	MEGAGEN AnyRidge[®] MA-CONICAL	52
	MIS[®] C1 MSC-CONICAL	54

	MIS° SEVEN MSH-INTERNAL	56
	MIS° V3 MSV-CONICAL	60
	NEODENT° GRAND MORSE NG-CONICAL	62
	NOBELACTIVE° e NOBELREPLACE° NAC-CONICAL	66
	NOBEL BRÅNEMARK° NB-EXTERNAL	72
	NOBEL REPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE	78
	OSSTEM° TS/HIOSSEN° ET OH-CONICAL	84
	PHIBO° TSH° PB-EXTERNAL	88
	STRAUMANN° BLX SBLX-CONICAL	90
	STRAUMANN° BONE LEVEL E AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL	94
	STRAUMANN° SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE	100
	ZimVie CERTAIN° ZC-CERTAIN°	106
	ZimVie EXTERNAL HEX ZEX-EXTERNAL	112
	ZimVie TSV° ZTSV-INTERNAL	118
	OVERDENSURE® COMPONENTI PER ATTACCHI	124
	COMPONENTI MULTI-UNIT	126
	SUPPORTI PER BLANK	130
	STRUMENTI	131
	VITI CLINICHE TORQUE RACCOMANDATO	135

AA-CONICAL compatibile con Anthogyr AXIOM®

○ senza ingaggio

⬡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

ARAA-ISB34

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA



Analoghi digitali

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.

ARAA-DA34



Piattaforma
con codice
colore

Analoghi da gesso

ARAA-SA34



Piattaforma
con codice
colore

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

2,9 mm (GH)



2,9 mm (GH)



ARAA-TBTNH3429

ARAA-TBTH3429



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

Q.tà 5



ARTBT-CAPNHUX5

Q.tà 5



ARTBT-CAPHUX5

**Viti di riserva**

(tutti gli abutment, esagono da 1,18 mm)

Ti

Q.tà 10

ARAA-SHTi2735X10

TiN

ARAA-SHTin11846 *

**Blank
prefresati
in titanio***

10 mm (D)

ARAA-BTH3410



DAEV-CONICAL compatibile con
Astra Tech Implant System™ EV

○ senza ingaggio
 ◡ con ingaggio



	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
Scan body	EV	EV	EV	EV	UniAbutment
A livello di impianto	ARDAEV-ISB3	ARDAEV-ISB36	ARDAEV-ISB42	ARDAEV-ISB48	ARDAEVMU-ISBNH36**

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Analogo digitale	EV	EV	EV	EV	EV
	ARDAEV-DA30**	ARDAEV-DA36	ARDAEV-DA42	ARDAEV-DA48	ARDAEV-DA54**



Piattaforma
con codice
colore

3,6 mm (P)

UniAbutment

ARDAEVMU-DA36**

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Analoghi da gesso	EV	EV	EV	EV	EV
	ARDAEV-SA30**	ARDAEV-SA36	ARDAEV-SA42	ARDAEV-SA48	ARDAEV-SA54**



Piattaforma
con codice
colore

3,6 mm (P)

UniAbutment

ARDAEVMU-SA36**

Cilindri temporanei	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
	EV	EV	EV	EV	EV
○	ARDAEV-TCNH30**	ARDAEV-TCNH36	ARDAEV-TCH42	ARDAEV-TCNH48	ARDAEV-TCNH54**
⬡	ARDAEV-TCH30**	ARDAEV-TCH36	-	ARDAEV-TCH48	ARDAEV-TCH54**



		3,6 mm (P)
		UniAbutment
○		ARDAEVMU-TCNH36**
⬡		-

Attacchi OverdenSURE® (solo USA)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	ODSA-DAEV361	ODSA-DAEV421	ODSA-DAEV481
2,0 mm (GH)	ODSA-DAEV362	ODSA-DAEV422	ODSA-DAEV482
3,0 mm (GH)	ODSA-DAEV363	ODSA-DAEV423	ODSA-DAEV483
4,0 mm (GH)	ODSA-DAEV364	ODSA-DAEV424	ODSA-DAEV484



Attacchi OverdenSURE® (tutti i mercati extra-USA)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	ODS-DAEV361	ODS-DAEV421	ODS-DAEV481
2,0 mm (GH)	ODS-DAEV362	ODS-DAEV422	ODS-DAEV482
3,0 mm (GH)	ODS-DAEV363	ODS-DAEV423	ODS-DAEV483
4,0 mm (GH)	ODS-DAEV364	ODS-DAEV424	ODS-DAEV484



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
		EV	EV	EV	UniAbutment
1,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBTNH361	ARDAEV-TBTNH421	ARDAEV-TBTNH481	ARDAEVMU-TBTNH36**
3,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBTNH363	ARDAEV-TBTNH423	ARDAEV-TBTNH483	-
1,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBTH361	ARDAEV-TBTH421	ARDAEV-TBTH481	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBTH363	ARDAEV-TBTH423	ARDAEV-TBTH483	-
	○	-	-	-	-


Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
		EV	EV	EV	EV
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5


Ti-Base con canale per vite angolata

(Ti-Base-A)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
		EV	EV	EV	UniAbutment
○		ARDAEV-TBANH36	ARDAEV-TBANH42	ARDAEV-TBANH48	ARDAEVMU-UTANH36**
⬡		ARDAEV-TBAH36	ARDAEV-TBAH42	ARDAEV-TBAH48	-



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	5,4 mm (P)
Viti di riserva	EV	EV	EV	EV	EV
(maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm)					
Ti	ARDAEV-SHTi1273**	ARDAEV-SHTi12736	ARDAEV-SHXTi2742	ARDAEV-SHTi12748	ARDAEV-SHTi12748
Tin	-	ARDAEV-SHTin2736*	ARDAEV-SHTin2742*	ARDAEV-SHTin2748*	ARDAEV-SHTin2748*
Ti-Base-A, Torx sferico					
Ti	-	ARNAC-STRXTITA36	ARDAEV-STXTITA42	ARDAEV-STXTITA48	-



	3,6 mm (P)
(esagono da 1,27 mm)	UniAbutment
Ti	ARDAEVMU-SHTi273**

Ti-Base compatibili con CEREC®

(Ti-Base-C)

		3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
		EV	EV	EV
1,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBCNH361	ARDAEV-TBCNH421	ARDAEV-TBCNH481
3,0 mm (GH)	○	ARDAEV-TBCNH363	ARDAEV-TBCNH423	ARDAEV-TBCNH483
1,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBCH361	ARDAEV-TBCH421	ARDAEV-TBCH481
3,0 mm (GH)	⬡	ARDAEV-TBCH363	ARDAEV-TBCH423	ARDAEV-TBCH483



DAEV-CONICAL | Astra Tech Implant System™ EV

Blank prefresati in titanio

	3,0 mm (P)	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV	EV
10 mm (D)	ARDAEV-BTH310	ARDAEV-BTH3610	ARDAEV-BTH4210	ARDAEV-BTH4810
14 mm (D)	-	ARDAEV-BTH3614	ARDAEV-BTH4214	ARDAEV-BTH4814



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto

	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)	3,6 mm (P)
	EV	EV	EV	UniAbutment
○	ARDAEV-CACNH36	ARDAEV-CACNH42	ARDAEV-CACNH48	ARDAEVMU-CACNH36**
⬡	ARDAEV-CACH36	ARDAEV-CACH42	ARDAEV-CACH48	-



Cilindri calcinabili*

	3,6 mm (P)	4,2 mm (P)	4,8 mm (P)
	EV	EV	EV
○	ARDAEV-CAPNH36	ARDAEV-CAPNH42	ARDAEV-CAPNH48



*Non disponibile in USA e Canada

DATX-INTERNAL compatibile con
Astra Tech Osseospeed™

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP	UniAbutment
A livello di impianto	AR DATX- ISB3	AR DATX- ISB35	AR DATX- ISB45	-
20°	-	-	-	AR DATX20- ISBNH36**
45°	-	-	-	AR DATX45- ISBNH36**



Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
Analogo digitale	NP	RP	WP	UniAbutment
	AR DATX- DA3	AR DATX- DA35	AR DATX- DA45	-
20°	-	-	-	AR DATX20- DA36**
45°	-	-	-	AR DATX45- DA36**



Piattaforma con codice colore

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP	UniAbutment
	AR DATX- SA3	AR DATX- SA35	AR DATX- SA45	-
Q.tà. 10	-	AR DATX- SA35X10	AR DATX- SA45X10	-
20°	-	-	-	AR DATX20- SA36**
45°	-	-	-	AR DATX45- SA36**
20° Q.tà 10	-	-	-	AR DATX20- SA36X10**
45° Q.tà 10	-	-	-	AR DATX45- SA36X10**



Piattaforma con codice colore

Cilindri temporanei		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATX-TCNH354	ARDATX-TCNH455	-
	⬡	ARDATX-TCH354	ARDATX-TCH455	-
20°	○	-	-	ARDATX20-TCNH36**
45°	○	-	-	ARDATX45-TCNH36**



Attacchi OverdenSURE® (solo USA)

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	-	ODSA-DATX351	ODSA-DATX451
2,0 mm (GH)	ODSA-DATX302	ODSA-DATX352	ODSA-DATX452
3,0 mm (GH)	ODSA-DATX303	ODSA-DATX353	ODSA-DATX453
4,0 mm (GH)	-	ODSA-DATX354	ODSA-DATX454



Attacchi OverdenSURE® (tutti i mercati extra-USA)

	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	-	ODS-DATX351	ODS-DATX451
2,0 mm (GH)	ODS-DATX302	ODS-DATX352	ODS-DATX452
3,0 mm (GH)	ODS-DATX303	ODS-DATX353	ODS-DATX453
4,0 mm (GH)	-	ODS-DATX354	ODS-DATX454



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Ti-Base in titanio		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
(Ti-Base-T)		NP	RP	WP	UniAbutment
0,9 mm (GH)	○	-	-	ARDATX-TBTNH4509	-
1,0 mm (GH)	○	ARDATX-TBTNH311	-	-	-
1,1 mm (GH)	○	-	ARDATX-TBTNH3511	-	-
2,0 mm (GH)	○	ARDATX-TTNH30	ARDATX-TBTNH352	ARDATX-TBTNH452	-
3,0 mm (GH)	○	ARDATX-TBTNH30	ARDATX-TBTNH353	ARDATX-TBTNH453	-
0,9 mm (GH)	⬡	-	-	ARDATX-TBTH4509	-
1,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH311	-	-	-
1,1 mm (GH)	⬡	-	ARDATX-TBTH3511	-	-
2,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH32	ARDATX-TBTH352	ARDATX-TBTH452	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARDATX-TBTH33	ARDATX-TBTH353	ARDATX-TBTH453	-
20°	○	-	-	-	ARDATX20-TBTNH36
45°	○	-	-	-	ARDATX45-TBTNH36



Cilindri calcinabili*
(Ti-Base-T)

		3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



**Ti-Base con canale
per vite angolata**

(Ti-Base-A)


3,5/4,0 mm (P) 4,5/5,0 mm (P)

RP	WP
AR DATX-TBANH35	AR DATX-TBANH45
AR DATX-TBAH35	AR DATX-TBAH45



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Viti di riserva	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
	NP	RP	WP	UniAbutment
Maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm				
Ti	AR DATX-SHTI1273	AR DATX-SHTI1274	AR DATX-SHTI12745	AR DAMU-SHTI1274**
Ti Q.tà 10	-	AR DATX-SHTIH3510	-	-
TiN	AR DATX-SHTIN1273*	AR DATX-SHTIN1274*	AR DATX-SHTIN2745*	-
Ti-Base-A, Torx sferico	-	-	-	-
Ti	-	AR NAC-STRXTITA36	AR DATX-STXTITA45	-


**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
0,8 mm (GH)	○	AR DATX-TBCNH3508	-
0,9 mm (GH)	○	-	AR DATX-TBCNH4509
3,0 mm (GH)	○	AR DATX-TBCNH353	AR DATX-TBCNH453
0,8 mm (GH)	⬡	AR ZTSV-TBCH4508	-
0,9 mm (GH)	⬡	-	AR DATX-TBCH4509
3,0 mm (GH)	⬡	AR DATX-TBCH353	AR DATX-TBCH453



Abutment cementati	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	RP	WP
0°	ARDATEX-CRA35	ARDATEX-CRA45
15°	ARDATEX-CR15A35*	ARDATEX-CR15A45*
25°	ARDATEX-CR25A35*	-



Blank prefresati in titanio	3,0 mm (P)	3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARDATEX-BTH310	ARDATEX-BTH3510	ARDATEX-BTH4510
14 mm (D)	-	ARDATEX-BTH3514	ARDATEX-BTH4514



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)	3,6 mm (P)
		RP	WP	UniAbutment
	○	ARDATEX-CACNH35	ARDATEX-CACNH45	-
	⬡	ARDATEX-CACH35	ARDATEX-CACH45	-
20°	○	-	-	ARDATEX20-CACNH36**
45°	○	-	-	ARDATEX45-CACNH36**



Cilindri calcinabili*		3,5/4,0 mm (P)	4,5/5,0 mm (P)
		RP	WP
	○	ARDATEX-CAPNH35	ARDATEX-CAPNH45
	⬡	ARDATEX-CAPH35	ARDATEX-CAPH45
20°	○	-	-
45°	○	-	-



**BS-INTERNAL compatibile con
Bego Semados®**

○ senza ingaggio

◻ con ingaggio



	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Scan body	-	-	-	-
<i>A livello di impianto</i>	ARBS-ISB325	ARBS-ISB5	ARBS-ISB55	ARBS-ISB65

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Analoghi digitali	-	-	-	-
	ARBS-DA325	ARBS-DA5	ARBS-DA55	ARBS-DA65

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
Analoghi da gesso	-	-	-	-
	ARBS-SA325	ARBS-SA5	ARBS-SA55	ARBS-SA65



Piattaforma
con codice
colore

Ti-Base in titanio*

(Ti-Base-T)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
0,7 mm (GH)	○	-	-	ARBS-TBTNH325	ARBS-TBTNH5506
0,9 mm (GH)	○	-	ARBS-TBTNH325	-	-
1,1 mm (GH)	○	ARBS-TBTNH325	-	-	-
0,7 mm (GH)	⬡	-	-	ARBS-TBTH325	ARBS-TBTH5506
0,9 mm (GH)	⬡	-	ARBS-TBTH325	-	-
1,1 mm (GH)	⬡	ARBS-TBTH325	-	-	-

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Viti di riserva***

(tutti gli abutment, esagono da 1,27 mm)

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
Ti		ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U	ARBS-SHTI127U
TiN		ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U	ARBS-SHTIN127U

**Blank prefresati in titanio***

		3,25/3,75 mm (P)	4,1 mm (P)	4,5 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	-	-	-
10 mm (D)		ARBS-BTH32510	ARBS-BTH510	ARBS-BTH5510	ARBS-BTH6510
14 mm (D)		-	-	-	ARBS-BTH5514



BHEX-EXTERNAL compatibile con
BioHorizons® External

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARBHEX-ISB37	ARBHEX-ISB42	ARBHEX-ISB52

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARBHEX-DA37**	ARBHEX-DA42	ARBHEX-DA52

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,2 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
	ARBHEX-SA37**	ARBHEX-SA42 ARBHEX-SA42X10	ARBHEX-SA52 -

Q.tà. 10



Piattaforma
con codice
colore

**Cilindri
temporanei*****4,2 mm (P)****5,2 mm (P)****RP****WP**

ARBHEX-TCNH42

ARBHEX-TCNH52

ARBHEX-TCH42

ARBHEX-TCH52

**Ti-Base in
titanio***

(Ti-Base-T)

0,3 mm (GH)



0,3 mm (GH)

**3,7 mm (P)****4,2 mm (P)****5,2 mm (P)****NP****RP****WP**

ARBHEX-TBTNH3703

ARBHEX-TBTNH4203

ARBHEX-TBTNH52

ARBHEX-TBTH3703

ARBHEX-TBTH4203

ARBHEX-TBTH5203

**Cilindri
calcinabili***

(Ti-Base-T)

Q.tà 5



Q.tà 5

**3,7 mm (P)****4,2 mm (P)****5,2 mm (P)****NP****RP****WP**

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHX52X5

ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHX52X5



Abutment cementati*	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	RP	WP
0°	ARBHEX-CR42	ARBHEX-CR52
15°	ARBHEX-CR15A42	-



Viti di riserva* (tutti gli abutment, esagono da 1,27 mm)	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
Ti	ARBHEX-SHTI12737	ARBHEX-SHTI12745	ARBHEX-SHTI2745
Ti Q.tà 10	-	ARBHEX-SHTI45X10	ARBHEX-SHTI45X10
TiN	ARBHEX-SHTIN2737	ARBHEX-SHTIN2745	ARBHEX-SHTIN2745



Blank prefresati in titanio*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)		ARBHEX-BTH4210	ARBHEX-BTH5210
14 mm (D)	ARBHEX-BTH3714**	ARBHEX-BTH4214**	ARBHEX-BTH5214**



Cilindri calcinabili*	3,7 mm (P)	4,2 mm (P)	5,2 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARBHEX-CAPNH37	ARBHEX-CAPNH42	ARBHEX-CAPNH52
⬡	ARBHEX-CAPH37	ARBHEX-CAPHX42	ARBHEX-CAPH52



BHI-INTERNAL compatibile con
BioHorizons® Internal

○ senza ingaggio

◻ con ingaggio



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Scan body	-	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARBHI-ISB3	ARBHI-ISB35	ARBHI-ISB45	ARBHI-ISB57

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analoghi digitali	-	NP	RP	WP
	ARBHI-DA3	ARBHI-DA35	ARBHI-DA45	ARBHI-DA57

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analoghi da gesso	-	NP	RP	WP
	ARBHI-SA3	ARBHI-SA35	ARBHI-SA45	ARBHI-SA57



Piattaforma
con codice
colore

Attacchi OverdenSURE®

(solo USA)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-BHI351	ODSA-BHIA451
2,5 mm (GH)	ODSA-BHI3525	ODSA-BHI4525
3,5 mm (GH)	ODSA-BHI3535	ODSA-BHI4535
4,5 mm (GH)	ODSA-BHI3545	ODSA-BHI4545
5,5 mm (GH)	ODSA-BHI3555	-

**Attacchi OverdenSURE®**

(tutti i mercati extra-USA)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-BHI351	ODS-BHIA451
2,5 mm (GH)	ODS-BHI3525	ODS-BHI4525
3,5 mm (GH)	ODS-BHI3535	ODS-BHI4535
4,5 mm (GH)	ODS-BHI3545	ODS-BHI4545
5,5 mm (GH)	ODS-BHI3555	-



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	-	ARBHI-TBTNH4503	ARBHI-TBTNH5703
0,8 mm (GH)	○	ARBHI-TBTNH3508	-	-
0,3 mm (GH)	⬡	-	ARBHI-TBTH4503	ARBHI-TBTH5703
0,8 mm (GH)	⬡	ARBHI-TBTH3508	-	-

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per
vite angolata
(Ti-Base-A)




3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
NP	RP	WP
ARBHI-TBASNH35	ARBHI-TBASNH45	ARBHI-TBASNH57
ARBHI-TBASH35	ARBHI-TBASH45	ARBHI-TBAH57



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Ti-Base
compatibili
con CEREC®
(Ti-Base-C)



3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
NP	RP	WP
ARBHI-TBCNH3505	ARBHI-TBCNH4505	ARBHI-TBCNH5705
ARBHI-TBCNH353	ARBHI-TBCNH453	ARBHI-TBCNH573
ARBHI-TBCH3505	ARBHI-TBCH4505	ARBHI-TBCH5705
ARBHI-TBCH353	ARBHI-TBCH453	ARBHI-TBCH573



Vite standard inclusa.

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Viti di riserva	-	NP	RP	WP
(maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm)	-	-	-	-
Ti	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U	ARBHI-SHXTI127U
TiN	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*	ARBHI-SHTIN2730*
Ti-Base-A, Torx sferico	-	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35
Ti	-	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35	ARBHI-STRXTITA35



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Blank prefresati in titanio	-	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARBHI-BTH310	ARBHI-BTH3510	ARBHI-BTH4510	ARBHI-BTH5710
14 mm (D)	-	-	ARBHI-BTH4514	ARBHI-BTH5714



BK-CONICAL compatibile con Biotech KONTACT®

○ senza ingaggio

◡ con ingaggio



Scan body

-

A livello di impianto

ARBK-ISB36

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

-

ARBK-DA36

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Analoghi da gesso

-

ARBK-SA36



Ti-Base in titanio*

(Ti-Base-T)



-
ARBK-TBTNH3632
ARBK-TBTH3632

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

Q.tà 5

Q.tà 5

-
ARTBT-CAPNHUX5
ARTBT-CAPHUX5

**Viti di riserva***

(tutti gli abutment, esagono da 1,18 mm)

Ti

TiN

-	NP	RP
ARBK-SHTI12236	-	-
ARBK-SHTIN30	ARBK-SHTIN12241	ARBK-SHTIN12236

**Blank prefresati in titanio**

10 mm (D)

-
ARBK-BTH3610*



BI-INTERNAL compatibile con BTI®

○ senza ingaggio
 ⬡ con ingaggio



	4,1 mm (P)
Scan body	-
A livello di impianto	ARBI-ISB41

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	4,1 mm (P)
Analoghi digitali	-
	ARBI-DA41

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	4,1 mm (P)
Analoghi da gesso	-
	ARBI-SA41



Piattaforma
con codice
colore

Ti-Base in titanio*

(Ti-Base-T)

4,1 mm (P)

-

ARBI-TBTNH415

ARBI-TBTH415



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

4,1 mm (P)

-

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPHUX5

Q.tà 5



Q.tà 5



Viti di riserva*

(tutti gli abutment, esagono da 1,22 mm)

4,1 mm (P)

-

ARBI-SHXTI12241

ARBI-SHTIN12241

Ti

TiN



*Non disponibile in USA e Canada

CCA-INTERNAL compatibile con Camlog®

○ senza ingaggio
 ❡ con ingaggio



	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Scan body	-	-	-	-
<i>A livello di impianto</i>	ARCCA-ISB33	ARCCA-ISB38	ARCCA-ISB43	ARCCA-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi digitali	-	-	-	-
	ARCCA-DA33	ARCCA-DA38	ARCCA-DA43	ARCCA-DA5

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm



Piattaforma con codice colore

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi da gesso	-	-	-	-
	ARCCA-SA33	ARCCA-SA38	ARCCA-SA43	ARCCA-SA5



Piattaforma con codice colore

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
Cilindri temporanei	-	-
○	ARCCA-TCNH38	ARCCA-TCNH43
❡	ARCCA-TCH38	ARCCA-TCH43



**Attacchi
OverdenSURE®**
(solo USA)

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (GH)	ODSA-CCA381	ODSA-CCA431
2,0 mm (GH)	ODSA-CCA382	ODSA-CCA432
3,0 mm (GH)	ODSA-CCA383	ODSA-CCA433
4,0 mm (GH)	ODSA-CCA384	ODSA-CCA434


**Attacchi
OverdenSURE®**
(tutti i mercati extra-USA)

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
1,0 mm (GH)	ODS-CCA381	ODS-CCA431
2,0 mm (GH)	ODS-CCA382	ODS-CCA432
3,0 mm (GH)	ODS-CCA383	ODS-CCA433
4,0 mm (GH)	ODS-CCA384	ODS-CCA434



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

**Ti-Base in
titanio**
(Ti-Base-T)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
0,3 mm (GH) ○	-	ARCCA-TBTNH3803	ARCCA-TBTNH4303	ARCCA-TBTNH503
0,5 mm (GH) ○	ARCCA-TBTNH3305	-	-	-
1,5 mm (GH) ○	-	ARCCA-TBTNH3815	ARCCA-TBTNH4315	-
3,0 mm (GH) ○	-	ARCCA-TBTNH383	ARCCA-TBTNH433	-
0,3 mm (GH) ⬡	-	ARCCA-TBTH3803	ARCCA-TBTH4303	ARCCA-TBTH503
0,5 mm (GH) ⬡	ARCCA-TBTH3305	-	-	-
1,5 mm (GH) ⬡	-	ARCCA-TBTH3815	ARCCA-TBTH4315	-
3,0 mm (GH) ⬡	-	ARCCA-TBTH383	-	-


**Cilindri
calcinabili***
(Ti-Base-T)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
Q.tà 5 ○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5 ⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale
per vite angolata
(Ti-Base-A)



3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
-	-
ARCCA-TBANH38	ARCCA-TBANH43
ARCCA-TBAH38	ARCCA-TBAH43



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Viti di riserva

(maggior parte degli
abutment, esagono
da 1,27 mm)

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
Ti	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHTI12734	ARCCA-SHXTI1275
Tin	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN12734*	ARCCA-SHTIN1275*
Ti-Base-A, Torx sferico				
Ti	-	ARNG-STRXTITA34	ARNG-STRXTITA34	-



**Blank
prefresati
in titanio**

	3,3 mm (P)	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	-	-	-	-
10 mm (D)	ARCCA-BTH3310	ARCCA-BTH3810	ARCCA-BTH4310	ARCCA-BTH510
14 mm (D)	-	ARCCA-BTH3814	ARCCA-BTH4314	ARCCA-BTH514

**Cilindri calcinabili in
cromo-cobalto**

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CACNH38	ARCCA-CACNH43
⬡	ARCCA-CACH38	ARCCA-CACH43

**Cilindri
calcinabili***

	3,8 mm (P)	4,3 mm (P)
	-	-
○	ARCCA-CAPNH38	ARCCA-CAPNH43



CCO-CONICAL compatibile con Conelog®

○ senza ingaggio

◻ con ingaggio



	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARCCO-ISB33	ARCCO-ISB38	ARCCO-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARCCO-DA33	ARCCO-DA38	ARCCO-DA5

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
	ARCCO-SA33	ARCCO-SA38	ARCCO-SA5



Piattaforma
con codice
colore

**Ti-Base in
titanio***
(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,4 mm (GH)	○	ARCCO-TBTNH3314	ARCCO-TBTNH3414	ARCCO-TBTNH514
3,0 mm (GH)	○	ARCCO-TBTNH333	ARCCO-TBTNH343	ARCCO-TBTNH53
1,4 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBTH3314	ARCCO-TBTH3414	ARCCO-TBTH514
3,0 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBTH333	ARCCO-TBTH343	ARCCO-TBTH53


**Cilindri
calcinabili***
(Ti-Base-T)

		3,8 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5


**Ti-Base con canale
per vite angolata***
(Ti-Base-A)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARCCO-TBANH33	ARCCO-TBANH38	ARCCO-TBANH5
⬡		ARCCO-TBAH33	ARCCO-TBAH38	ARCCO-TBAH5



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	○	ARCCO-TBCNH331	ARCCO-TBCNH381	ARCCO-TBCNH51
2,1 mm (GH)	○	ARCCO-TBCNH3321	ARCCO-TBCNH4821	ARCCO-TBCNH21
1,0 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBCH331	ARCCO-TBCH381	ARCCO-TBCH51
2,1 mm (GH)	⬡	ARCCO-TBCH3321	ARCCO-TBCH3821	ARCCO-TBCH521



Vite standard inclusa.

Viti di riserva*(maggior parte degli abutment,
esagono da 1,27 mm)

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
(maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm)		-	-	-
Ti		ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHTI12733	ARCCO-SHXTI1275
TiN		ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN12734	ARCCO-SHTIN1275
.....				
Ti-Base-A, Torx sferico				
Ti		ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA33	ARCCO-STRXTITA50
.....				
Ti-Base-C, esagono da 1,27 mm				
Ti		ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC3343	ARCCO-SHTITC50


**Blank
prefresati
in titanio***

		3,3 mm (P)	3,8/4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
10 mm (D)		ARCCO-BTH3310	ARCCO-BTH3410	ARCCO-BTH510
14 mm (D)		ARCCO-BTH3314	ARCCO-BTH3414	-



DT-CONICAL compatibile con
Dentium Superline™ e Implantium®

○ senza ingaggio
◻ con ingaggio

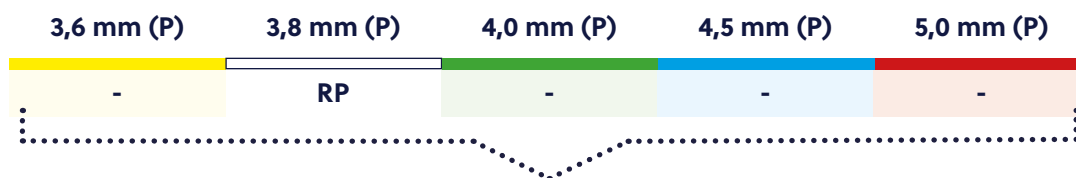


Scan body

A livello di impianto

ARDT-ISBU

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.

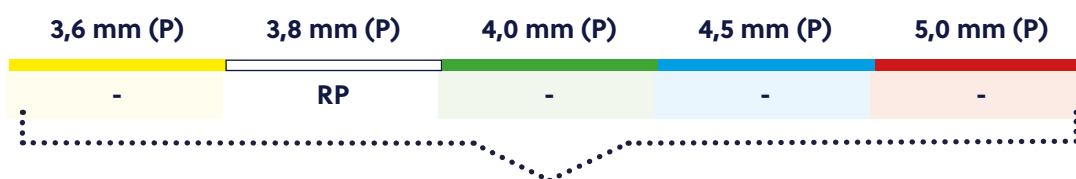

Analoghi digitali

ARDT-DAU

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma con codice colore



Analoghi da gesso

ARDT-SAU

Piattaforma con codice colore




Ti-Base
in titanio*
(Ti-Base-T)



Ti-Base-T

**Ti-Base con canale
per vite angolata***
(Ti-Base-A)




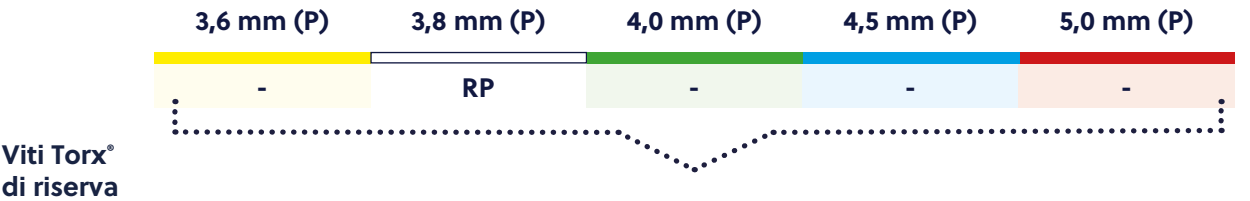

Viti Torx® di riserva

(maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm)


Ti	ARDT-SHXTi128U
TiN	ARDT-SHTin128U
Ti-Base-A, Torx sferico	
TiN	ARNRT-STRXTiTA41

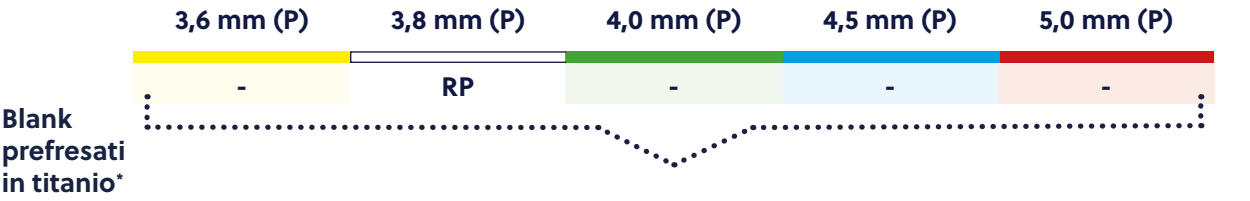


Blank prefresati in titanio*

10 mm (D)	ARDT-BTHU10
14 mm (D)	ARDT-BTHU14



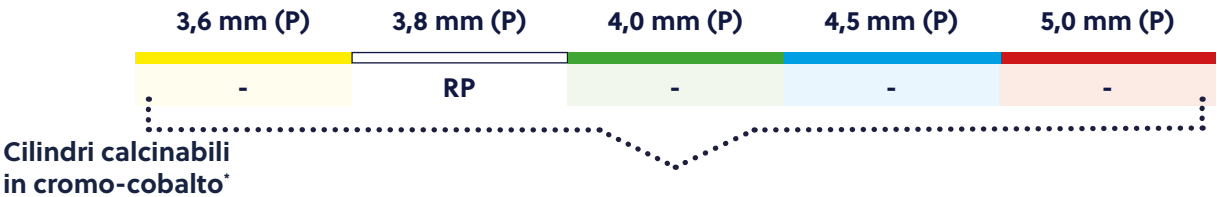

- ARDT-CACNHU
- ⬡ ARDT-CACHU

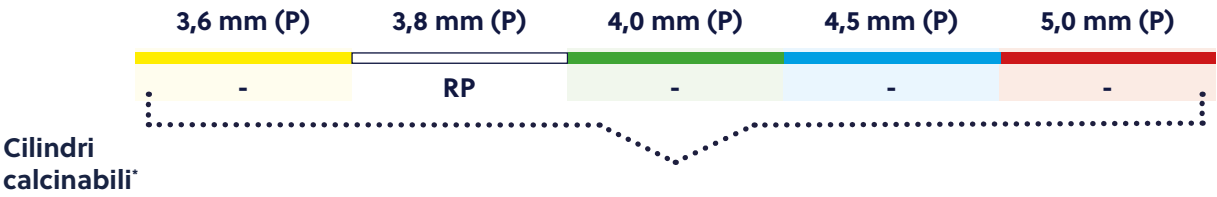

- ARDT-CAPNHU
- ⬡ ARDT-CAPHU



*Non disponibile in USA e Canada

DA-INTERNAL compatibile con Dentsply Ankylos® C/X

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

ARDA-ISB35

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

3,5 mm (larghezza analogo)

ARDA-DA35

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Analoghi da gesso

3,5 mm (larghezza analogo)

ARDA-SA35

3,5 mm (larghezza analogo) Q.tà 10

ARDA-SA35X10

4,5 mm (larghezza analogo)

ARDA-SA45

4,5 mm (larghezza analogo) Q.tà 10

ARDA-SA45X10



Cilindri temporanei

1,5 mm (GH)



ARDA-TCNH3515

2,5 mm (GH)



ARDA-TCNH3525

1,5 mm (GH)



ARDA-TCH3515

2,5 mm (GH)



ARDA-TCH3525



Attacchi OverdenSURE®

(solo USA)

2,0 mm (GH)

ODSA-DA352

3,0 mm (GH)

ODSA-DA353

4,0 mm (GH)

ODSA-DA354



Attacchi OverdenSURE®

(tutti i mercati extra-USA)

2,0 mm (GH)

ODS-DA352

3,0 mm (GH)

ODS-DA353

4,0 mm (GH)

ODS-DA354



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Titanio

Ti-Base

(Ti-Base-T)

1,5 mm (GH)



ARDA-TBTNH3515

2,5 mm (GH)



ARDA-TBTNH3525

1,5 mm (GH)



ARDA-TBTH3515

2,5 mm (GH)



ARDA-TBTH3525



Ti-Base
compatibili
con CEREC®
(Ti-Base-C)

- 1,4 mm (GH) ○
- 2,5 mm (GH) ○
- 1,4 mm (GH) ⬡
- 2,5 mm (GH) ⬡

- ARDA-TBCNH3514
- ARDA-TBCNH3525
- ARDA-TBCH3514
- ARDA-TBCH3525



Vite standard inclusa.

Cilindro calcinabile
(Ti-Base-T)

- Q.tà 5 ○
- Q.tà 5 ⬡

- ARTBT-CAPNHUX5*
- ARTBT-CAPHUX5*



Viti di riserva

Maggior parte degli abutment, esagono da 1,00 mm

- Ti
- Ti Q.tà 10
- TiN
- Ti-Base-C, esagono da 1,00 mm
- Ti

-
- ARDA-SHXTI10034
- ARDA-SHTI134X10
- ARDA-SHTIN10034*
- ARDA-SHTITC134



**Abutment
cementati**

1,5 mm (GH)	0°
2,5 mm (GH)	0°
1,5 mm (GH)	15°
2,5 mm (GH)	15°
1,5 mm (GH)	25°
2,5 mm (GH)	25°

ARDA-CRA3515

ARDA-CRA3525

ARDA-CR15A3515*

ARDA-CR15A3525*

ARDA-CR25A3515*

ARDA-CR25A3525*

**Blank
prefresati
in titanio**

10 mm (D)

ARDA-BTH3410

**Cilindri
calcinabili in
cromo-cobalto**

1,5 mm (GH)	○
2,5 mm (GH)	○
1,5 mm (GH)	⬡
2,5 mm (GH)	⬡

ARDA-CACNH3515

ARDA-CACNH3525

ARDA-CACH3515

ARDA-CACH3525

**Cilindri
calcinabili***

1,5 mm (GH)	○
2,5 mm (GH)	○

ARDA-CAPNH3515

ARDA-CAPNH3525



GD-CONICAL compatibile con GlobalID IN-KONE®

○ senza ingaggio

⬡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

ARGD-ISB35

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

ARGD-DA35

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Analoghi da gesso

ARGD-SA35




Ti-Base in titanio*
(Ti-Base-T)



- ARGD-TBTNH35
- ARGD-TBTH35



Cilindri calcinabili*
(Ti-Base-T)



- ARTBT-CAPNHUX5
- ARTBT-CAPHUX5



Viti di riserva*
(tutti gli abutment, esagono da 1,22 mm)

- Ti
- TiN

- ARGD-SHXTi12235
- ARGD-SHTin12235



*Non disponibile in USA e Canada

**MI-CONICAL compatibile con
Medentis ICX®**

- senza ingaggio
- ◡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

ARMI-ISBU

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



**Analoghi
digitali**

ARMI-DAU

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



**Analoghi
da gesso**

ARMI-SAU



**Ti-Base in
titanio***

(Ti-Base-T)

ARMI-TBTNHU22
ARMI-TBTHU

-
- ◡



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	

Ti-Base con canale per vite angolata*

(Ti-Base-A)

0,9 mm (GH)	○	ARMI-TBANHU09	
2,2 mm (GH)	○	ARMI-TBANHU22	
0,9 mm (GH)	⬡	ARMI-TBAHU09	
2,2 mm (GH)	⬡	ARMI-TBAHU22	


*Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.***Viti di riserva***Maggior parte degli abutment, esagono da 1,40 mm*

<i>Ti</i>		ARMI-SHTi140U	
<i>TiN</i>		ARMI-SHTin140U	
<i>Ti-Base-A, Torx sferico</i>		ARSBL-STRXTiTA34	
<i>Ti</i>	0,9 mm	ARNG-STRXTiTA34	
<i>Ti</i>	2,2 mm		

Blank prefresati in titanio*

10 mm (D)	ARMI-BTHU10	
14 mm (D)	ARMI-BTHU14	

**MA-CONICAL compatibile con
Megagen AnyRidge®**



Scan body

A livello di impianto	ARMA-ISBU
-----------------------	-----------

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



**Analoghi
digitali**

	ARMA-DAU
--	----------

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

**Analoghi
da gesso**

	ARMA-SAU
--	----------



Piattaforma
con codice
colore

**Ti-Base in
titanio**

(Ti-Base-T)	
2,0 mm (GH)	○
3,0 mm (GH)	○
2,0 mm (GH)	⬡
3,0 mm (GH)	⬡



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

Q.tà 5	○
Q.tà 5	⬡

ARTBT-CAPNHUX5
ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale
per vite angolata

(Ti-Base-A)

○
⬡

ARMA-TBANHU
ARMA-TBAHU



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Viti di riserva

Maggior parte degli abutment, esagono da 1,20 mm

Ti
TiN
.....
Ti-Base-A, Torx sferico
Ti

ARMI-SHTi1204
ARMI-SHTin1204*

ARDAEV-STXTITA42



Blank
prefresati
in titanio

10 mm (D)

ARMA-BTHU10



*Non disponibile in USA e Canada

MSC-CONICAL compatibile con Mis® C1

○ senza ingaggio
 ⬡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

NP	SP	WP
ARMSC-ISB33	ARMSCV-ISB375	ARMSC-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

NP	SP	WP
ARMSC-DA33	ARMSCV-DA37	ARMSC-DA5

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

Analoghi da gesso

NP	SP	WP
ARMSC-SA33	ARMSCV-SA37	ARMSC-SA5



Piattaforma
con codice
colore

Ti-Base in titanio*

(Ti-Base-T)

		NP	SP	WP
1,0 mm (GH)	○	ARMSC-TBTNH331	ARMSCV-TBTNH375	ARMSC-TBTNH51
1,0 mm (GH)	⬡	ARMSC-TBTH331	ARMSCV-TBTH3751	ARMSC-TBTH51


Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

		NP	SP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5


Viti di riserva*

(tutti gli abutment, esagono da 1,27 mm)

	NP	SP	WP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733


Blank prefresati in titanio*

10 mm (D)

NP	SP	WP
ARMSC-BTH3310	ARMSCV-BTH3710	ARMSC-BTH510



**MSH-INTERNAL compatibile con
Mis® Seven**

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Scan body	NP	SP	WP
A livello di impianto	ARMSH-ISB33	ARMSH-ISB34	ARMSH-ISB56

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Analoghi digitali	NP	SP	WP
	ARMSH-DA33	ARMSH-DA37	ARMSH-DA45

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	SP	WP
	ARMSH-SA33	ARMSH-SA37	ARMSH-SA45
Q.tà. 10	-	ARMSH-SA37X10	ARMSH-SA45X10



	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
Cilindri temporanei	SP	WP
○	ARMSH-TCNH375	ARMSH-TCNH45
◡	ARMSH-TCH375	ARMSH-TCH45



**Attacchi
OverdenSURE®**

(solo USA)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-MSH341	ODSA-MSH451
2,5 mm (GH)	ODSA-MSH3425	ODSA-MSH4525
3,5 mm (GH)	ODSA-MSH3435	ODSA-MSH4535
4,5 mm (GH)	ODSA-MSH3445	ODSA-MSH4545
5,5 mm (GH)	ODSA-MSH3455	-

**Attacchi
OverdenSURE®**

(tutti i mercati extra-USA)

	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-MSH341	ODS-MSH451
2,5 mm (GH)	ODS-MSH3425	ODS-MSH4525
3,5 mm (GH)	ODS-MSH3435	ODS-MSH4535
4,5 mm (GH)	ODS-MSH3445	ODS-MSH4545
5,5 mm (GH)	ODS-MSH3455	-

**Ti-Base in
titanio**

(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		NP	SP	WP
0,3 mm (GH)	○	-	-	ARMSH-TBTNH4503*
0,8 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH3308*	ARMSH-TBTNH37508	-
1,5 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH3315*	ARMSH-TBTNH37515	ARMSH-TBTNH4515
3,0 mm (GH)	○	ARMSH-TBTNH3333*	ARMSH-TBTNH3753	ARMSH-TBTNH453
0,3 mm (GH)	⬡	-	-	ARMSH-TBTH4503*
0,8 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH3308*	ARMSH-TBTH37508	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH3315*	ARMSH-TBTH37515	ARMSH-TBTH4515*
3,0 mm (GH)	⬡	ARMSH-TBTH3333*	ARMSH-TBTH3753	ARMSH-TBTH453*



Cilindri calcinabili* (Ti-Base-T)		3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		NP	SP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per vite angolata (Ti-Base-A)		3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
		SP	WP
○		ARMSH-TBANH34	ARMSH-TBANH45
⬡		ARMSH-TBAH34	ARMSH-TBAH45



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Viti di riserva	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)	4,8 mm (P)
	NP	SP	WP	Multi-Unit
(maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm)				
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733	ARMS-SHXTi12733	-
TiN	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733	ARMS-SHTin12733	-
Ti (Multi-Unit MIS)	-	-	-	ARMSMU-SHTi12748*
TiN (Multi-Unit MIS)	-	-	-	ARMSMU-SHTin2748*
Ti-Base-A, Torx sferico				
Ti	-	ARMSH-STRXTITA37	ARMSH-STRXTITA37	-



Abutment cementati* (Ti-Base-A)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	SP	WP
0°	ARMSH-CRA375	ARMSH-CRA45
15°	ARMSH-CR15A45	ARMSH-CR15A45
25°	ARMSH-CR25A375	ARMSH-CR25A50



Blank prefresati in titanio*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
10 mm (D)	ARMSH-BTH3310	ARMSH-BTH3710	ARMSH-BTH4510



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CACNH33	ARMSH-CACNH37	ARMSH-CACNH45
⬡	ARMSH-CACH33	ARMSH-CACH37	ARMSH-CACH45



Cilindri calcinabili*	3,3 mm (P)	3,75/4,2 mm (P)	5,0/6,0 mm (P)
	NP	SP	WP
○	ARMSH-CAPNH57	ARMSH-CAPNH37	ARMSH-CAPNH45
⬡	ARMSH-CAPH57	ARMSH-CAPH37	ARMSH-CAPH45



MSV-CONICAL compatibile con Mis® V3

○ senza ingaggio
 ❡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

NP	SP
ARMSV-ISB275	ARMSCV-ISB375

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.

SP
ARMSCV-DA37



Piattaforma
con codice
colore

Analoghi da gesso

NP	SP
ARMSV-SA27	ARMSCV-SA37



Piattaforma
con codice
colore

Ti-Base in titanio*

(Ti-Base-T)

1,0 mm (GH)



NP	SP
ARMSV-TBTNH2751	ARMSCV-TBTNH375
ARMSV-TBTH2751	ARMSCV-TBTH3751

1,0 mm (GH)



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

		NP	SP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Viti di riserva***

(tutti gli abutment, esagono da 1,27 mm)

	NP	SP
Ti	ARMS-SHTi12733N	ARMS-SHXTi12733
Tin	ARMS-SHTin12733N	ARMS-SHTin12733

**Blank prefresati in titanio**

10 mm (D)

NP	SP
ARMSV-BTH2710*	ARMSCV-BTH3710



NG-CONICAL compatibile con Neodent® Grand Morse®

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



Scan body

A livello di impianto

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.

GM

ARNG-ISB3



Analoghi digitali

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.

GM

ARNG-DA3



Piattaforma
con codice
colore

Analoghi da gesso

GM

ARNG-SA3



Piattaforma
con codice
colore

Attacchi OverdenSURE

(solo USA)

0,8 mm (GH)

1,5 mm (GH)

2,5 mm (GH)

3,5 mm (GH)

4,5 mm (GH)

5,5 mm (GH)

GM

ODSA-NG308

ODSA-NG315

ODSA-NG325

ODSA-NG335

ODSA-NG345

ODSA-NG355



Attacchi OverdenSURE

(tutti i mercati extra-USA)

0,8 mm (GH)

1,5 mm (GH)

2,5 mm (GH)

3,5 mm (GH)

4,5 mm (GH)

5,5 mm (GH)

Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001

GM

ODS-NG308

ODS-NG315

ODS-NG325

ODS-NG335

ODS-NG345

ODS-NG355



Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

0,8 mm (GH)



1,5 mm (GH)



2,5 mm (GH)



0,8 mm (GH)



1,5 mm (GH)



2,5 mm (GH)



GM

ARNG-TBTNH308

ARNG-TBTNH315

ARNG-TBTNH325

ARNG-TBTH308

ARNG-TBTH315

ARNG-TBTH325



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

Q.tà 5



Q.tà 5



GM

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per vite angolata

(Ti-Base-A)

2,5 mm (GH)



2,5 mm (GH)



GM

ARNG-TBANH325

ARNG-TBAH325



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Viti di riserva

Maggior parte degli abutment, Neo

Ti

Ti-Base-A, Torx sferico

Ti

GM
ARNG-SNEOTI3
ARNG-STRXTITA34



Blank prefresati in titanio

10 mm (D)

14 mm (D)

GM
ARNG-BTH310
ARNG-BTH314





**NAC-CONICAL compatibile con
NobelActive® / Replace®**

○ senza ingaggio
◻ con ingaggio



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Scan body	-	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARNAC-ISB3	ARNAC-ISB35	ARNAC-ISB43	ARNAC-ISB55

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Analoghi digitali	-	NP	RP	WP
	ARNAC-DA3	ARNAC-DA35	ARNAC-DA43	ARNAC-DA55

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Codice colore
piattaforma

	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Analoghi da gesso	-	NP	RP	WP
	ARNAC-SA3	ARNAC-SA35	ARNAC-SA43	ARNAC-SA5
Q.tà. 10	-	ARNAC-SA35X10	ARNAC-SA43X10	-



Codice colore
piattaforma

Cilindri temporanei	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-TCNH35	ARNAC-TCNH43
⬡	ARNAC-TCH35	ARNAC-TCH43



Attacchi OverdenSURE® (solo USA)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-NAC351	ODSA-NAC431
2,0 mm (GH)	ODSA-NAC352	ODSA-NAC432
3,0 mm (GH)	ODSA-NAC353	ODSA-NAC433
4,0 mm (GH)	ODSA-NAC354	ODSA-NAC434



Attacchi OverdenSURE® (tutti i mercati extra-USA)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-NAC351	ODS-NAC431
2,0 mm (GH)	ODS-NAC352	ODS-NAC432
3,0 mm (GH)	ODS-NAC353	ODS-NAC433
4,0 mm (GH)	ODS-NAC354	ODS-NAC434



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

NAC-CONICAL | NobelActive® / Replace®

Ti-Base in titanio (Ti-Base-T)		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
1,2 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH3512	ARNAC-TBTNH4312	-
1,5 mm (GH)	○	ARNAC-TBTNH315	-	-	ARNAC-TBTNH5515
2,0 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH352	ARNAC-TBTNH432	-
3,0 mm (GH)	○	-	ARNAC-TBTNH353	ARNAC-TBTNH433	-
1,2 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH3512	ARNAC-TBTH4312	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARNAC-TBTH315	-	-	ARNAC-TBTH5515
2,0 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH352	ARNAC-TBTH432	-
3,0 mm (GH)	⬡	-	ARNAC-TBTH353	ARNAC-TBTH433	-



Cilindri calcinabili* (Ti-Base-T)		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
		-	NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per vite angolata (Ti-Base-A)		3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
		NP	RP
○		ARNAC-TBANH35	ARNAC-TBANH43
⬡		ARNAC-TBAH35	ARNAC-TBAH43



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
		NP	RP
0,8 mm (GH)	○	ARNAC-TBCNH3508	ARNAC-TBCNH4308
3,0 mm (GH)	○	ARNAC-TBTCNH353	ARNAC-TBCNH433
0,8 mm (GH)	⬡	ARNAC-TBCH3508	ARNAC-TBCH4308
3,0 mm (GH)	⬡	ARNAC-TBCH353	ARNAC-TBTCH433



Vite standard inclusa.

		3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
Viti di riserva		-	NP	RP	WP
Maggior parte degli abutment, UniGrip					
Ti		ARNAC-SUGTi3	ARNAC-SUGTi35	ARNAC-SUGTi43	ARNAC-SUGTi43
Ti	Q.tà 10	-	ARNAC-SUGTi35X10	ARNAC-SUGTi43X10	ARNAC-SUGTi43X10
DLC		ARNAC-SUGDLC3*	ARNAC-SUGDLC35	ARNAC-SUGDLC43	ARNAC-SUGDLC43
TiN		ARNAC-SUGTin3*	ARNAC-SUGTin35*	ARNAC-SUGTin43*	ARNAC-SUGTin43*
Ti-Base-A, Torx sferico					
Ti		ARNAC-STRXTi30	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA45	-


**Abutment
cementati**

		3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
		NP	RP
0°		ARNAC-CRA35	ARNAC-CRA43
15°		ARNAC-CR15A35*	ARNAC-CR15A43*
25°		-	ARNAC-CR25A43*



Blank prefresati in titanio	3,0 mm (P)	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)	5,5 mm (P)
	-	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNAC-BTH310	ARNAC-BTH3510	ARNAC-BTH4510	ARNAC-BTH5510
14 mm (D)	-	ARNAC-BTH3514	ARNAC-BTH4514	ARNAC-BTH5514



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CACNH35	ARNAC-CACNH43
⬡	ARNAC-CACH35	ARNAC-CACH43



Cilindri calcinabili*	3,5 mm (P)	4,3/5,0 mm (P)
	NP	RP
○	ARNAC-CAPNHE35	ARNAC-CAPNHE43
⬡	ARNAC-CAPH35	ARNAC-CAPH43



Abutment CAD/CAM Azure BellaTek***	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	RP
Ti	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Colore oro	Disponibile	Disponibile	Disponibile

Sottoporre il caso tramite il sistema 3Shape.



**NB-EXTERNAL compatibile con
Nobel Brånemark®**

○ senza ingaggio
◻ con ingaggio



	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARNB-ISB35	ARNB-ISB41	ARNB-ISB51

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARNB-DA35	ARNB-DA41	ARNB-DA51

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Codice
colore
piattaforma

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
	ARNB-SA35	ARNB-SA41	ARNB-SA51
Q.tà. 10	-	ARNB-SA41x10	-



Codice
colore
piattaforma

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
Cilindri temporanei	NP	RP	WP
○	ARNB-TCNH35	ARNB-TCNH41	ARNB-TCNH51
◻	ARNB-TCH35	ARNB-TCH41	ARNB-TCH51



**Attacchi
OverdenSURE®**
(solo USA)

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-NB351	ODSA-NB411
2,0 mm (GH)	ODSA-NB352	ODSA-NB412
3,0 mm (GH)	ODSA-NB353	ODSA-NB413
4,0 mm (GH)	-	ODSA-NB414
5,0 mm (GH)	-	ODSA-NB415


**Attacchi
OverdenSURE®**
(tutti i mercati extra-USA)

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-NB351	ODS-NB411
2,0 mm (GH)	ODS-NB352	ODS-NB412
3,0 mm (GH)	ODS-NB353	ODS-NB413
4,0 mm (GH)	-	ODS-NB414
5,0 mm (GH)	-	ODS-NB415



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH3503	ARNB-TBTNH4103	ARNB-TBTNH5103
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH3515	ARNB-TBTNH4115	ARNB-TBTNH5115
3,0 mm (GH)	○	ARNB-TBTNH353	ARNB-TBTNH413	ARNB-TBTNH513
0,3 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH3503	ARNB-TBTH4103	ARNB-TBTH5103
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH3515	ARNB-TBTH4115	ARNB-TBTH5115
3,0 mm (GH)	⬡	ARNB-TBTH353	ARNB-TBTH413	ARNB-TBTH513

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHX52X5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHX52X5

**Ti-Base con canale per vite angolata**

(Ti-Base-A)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
0,3 mm (GH)	○	ARNB-TBANH35	ARNB-TBANH4103
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBANH3515	ARNB-TBANH4115
2,5 mm (GH)	○	ARNB-TBANH3525	ARNB-TBANH4125
0,3 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3503	ARNB-TBAH4103
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3515	ARNB-TBAH4115
2,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBAH3525	ARNB-TBAH4125



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)
		NP	RP
1,5 mm (GH)	○	ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115
3,0 mm (GH)	○	ARNB-TBCNH353	ARNB-TBCNH413
0,6 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH3506	ARNB-TBCH4106
1,5 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH3515	ARNB-TBCH4115
3,0 mm (GH)	⬡	ARNB-TBCH353	ARNB-TBCH413



Vite standard inclusa.

Viti di riserva

		3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
		NP	RP	WP
<i>Maggior parte degli abutment, UniGrip</i>				
Ti		ARNAC-SUGTi35	ARNB-SUGTi41	ARNB-SUGTi51
Ti	Q.tà 10	ARNAC-SUGTi35X10	ARNB-SUGTi41X10	ARNB-SUGTi51X10
DLC		ARNAC-SUGDLC35	ARNB-SUGDLC41	ARNB-SUGDLC51
TiN		ARNAC-SUGTin35*	ARNB-SUGTin41*	ARNB-SUGTin51*
Laboratorio		ARNB-SUGTi30	ARNB-SUGTi30	ARNB-SUGTi30
.....				
<i>Ti-Base-A, Torx sferico</i>				
Ti		ARNB-TBCNH3515	ARNB-TBCNH4115	-

**Abutment
cementati**

	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
0°	ARNB-CRA35	ARNB-CRA41	ARNB-CRA51
15°	ARNB-CR15A35*	ARNB-CR15A41*	ARNB-CR15A51*
25°	-	ARNB-CR25A41*	-



Blank prefresati in titanio	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARNB-BTH3510	ARNB-BTH410	ARNB-BTH510



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CACNH35	ARNB-CACNH41	ARNB-CACNH51
⬡	ARNB-CACH35	ARNB-CACH41	ARNB-CACH51

Per tecniche di saldatura

○	-	ARNB-CAWCNH41*	-
---	---	----------------	---



Cilindri calcinabili*	3,5 mm (P)	4,1 mm (P)	5,1 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNB-CAPNH35	ARNB-CAPNH41	ARNB-CAPNH51
⬡	ARNB-CAPH35	ARNB-CAPH41	ARNB-CAPH51



**NRT-TRILOBE compatibile con
NobelReplace Select™**

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP	6,0
A livello di impianto	ARNRT-ISB35	ARNRT-ISB43	ARNRT-ISB5	ARNRT-ISB6

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP	6,0
	ARNRT-DA35	ARNRT-DA43	ARNRT-DA5	ARNRT-DA6

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP	6,0
	ARNRT-SA35	ARNRT-SA43	ARNRT-SA5	ARNRT-SA6
Q.tà. 10	ARNRT-SA35X10	ARNRT-SA43X10	-	-



Piattaforma
con codice
colore

Cilindri temporanei	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-TCNH35	ARNRT-TCNH43	ARNRT-TCNH5
⬡	ARNRT-TCH35	ARNRT-TCH43	ARNRT-TCH5



Attacchi OverdenSURE® (solo USA)	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODSA-NRT351	ODSA-NRT431
2,0 mm (GH)	ODSA-NRT352	ODSA-NRT432
3,0 mm (GH)	ODSA-NRT353	ODSA-NRT433
4,0 mm (GH)	ODSA-NRT354	ODSA-NRT434



Attacchi OverdenSURE® (tutti i mercati extra-USA)	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)
	NP	RP
1,0 mm (GH)	ODS-NRT351	ODS-NRT431
2,0 mm (GH)	ODS-NRT352	ODS-NRT432
3,0 mm (GH)	ODS-NRT353	ODS-NRT433
4,0 mm (GH)	ODS-NRT354	ODS-NRT434



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Ti-Base in titanio (Ti-Base-T)		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
0,3 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH3503	ARNRT-TBTNH4303	ARNRT-TBTNH503	ARNRT-TBTNH603
1,5 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH3515	ARNRT-TBTNH4315	ARNRT-TBTNH515	-
3,0 mm (GH)	○	ARNRT-TBTNH353	ARNRT-TBTNH433	ARNRT-TBTNH53	-
0,3 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH3503	ARNRT-TBTH4303	ARNRT-TBTH503	ARNRT-TBTH603
1,5 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH3515	ARNRT-TBTH4315	ARNRT-TBTH515	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBTH353	ARNRT-TBTH433	-	-



Cilindri calcinabili* (Ti-Base-T)		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per vite angolata (Ti-Base-A)		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARNRT-TBANH35	ARNRT-TBANH43	ARNRT-TBANH5
⬡		ARNRT-TBAH35	ARNRT-TBAH43	ARNRT-TBAH5



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
0,4 mm (GH)	○	ARNRT-TBCNH3504	-	ARNRT-TBCNH504	ARNRT-TBCNH604
0,5 mm (GH)	○	-	ARNRT-TBCNH4305	-	-
1,5 mm (GH)	○	ARNRT-TBCNH3515	ARNRT-TBCNH4315	ARNRT-TBCNH515	-
3,0 mm (GH)	○	ARNRT-TBCNH353	ARNRT-TBCNH433	ARNRT-TBCNH53	-
0,4 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBCH3504	-	ARNRT-TBCH504	ARNRT-TBCH604
0,5 mm (GH)	⬡	-	ARNRT-TBCH4305	-	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBCH3515	ARNRT-TBCH4315	ARNRT-TBCH515	-
3,0 mm (GH)	⬡	ARNRT-TBCH353	ARNRT-TBCH433	ARNRT-TBCH53	-



Vite standard inclusa.

		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
		NP	RP	WP	6,0
Viti di riserva					
<i>Maggior parte degli abutment, UniGrip</i>					
Ti		ARNRT-SUGTi35	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45	ARNRT-SUGTi45
Ti	Q.tà 10	ARNRT-SUGTi35X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10	ARNRT-SUGTi45X10
DLC		ARNRT-SUGDLC35	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5	ARNRT-SUGDLC5
TiN		ARNRT-SUGTin35*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*	ARNRT-SUGTin45*
<i>Ti-Base-A, Torx sferico</i>					
Ti		ARNRT-STRXTITA35	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-STRXTITA41	ARNRT-TBCNH604



		3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Abutment cementati				
0°		ARNRT-CRA35	ARNRT-CRA43	ARNRT-CRA5
15°		ARNRT-CR15A35*	ARNRT-CR15A43*	ARNRT-CR15A5*
25°		-	ARNRT-CR25A43*	-



Blank prefresati in titanio	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
10 mm (D)	ARNRT-BTH3510	ARNRT-BTH4310	ARNRT-BTH510	ARNRT-BTH610
14 mm (D)	-	ARNRT-BTH4314	ARNRT-BTH514	ARNRT-BTH614



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CACNH35	ARNRT-CACNH43	ARNRT-CACNH5
⬡	ARNRT-CACH35	ARNRT-CACH43	ARNRT-CACH5



Cilindri calcinabili*	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARNRT-CAPNH35	ARNRT-CAPNH43	ARNRT-CAPNH5
⬡	ARNRT-CAPH35	ARNRT-CAPH43	ARNRT-CAPH5



Abutment CAD/CAM Azure BellaTek***	3,5 mm (P)	4,3 mm (P)	5,0 mm (P)	6,0 mm (P)
	NP	RP	WP	6,0
Ti	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile
Colore oro	Disponibile	Disponibile	Disponibile	Disponibile

Sottoporre il caso tramite il sistema 3Shape.



OH-CONICAL compatibile con
Osstem® TS / HIOSSEN® ET

○ senza ingaggio
◻ con ingaggio



	Mini	Regular
Scan body	-	Standard
<i>A livello di impianto</i>	AROH-ISB3	AROH-ISB4

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	Mini	Regular
Analoghi digitali	-	Standard
	AROH-DA3	AROH-DA4

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



	Mini	Regular
Analoghi da gesso	-	Standard
	AROH-SA3	AROH-SA4



Cilindri temporanei**Mini****Regular**

-

Standard

AROH-TCNH3

AROH-TCNH4

AROH-TCH3

AROH-TCH4

**Ti-Base in titanio**

(Ti-Base-T)

1,0 mm (GH)



3,0 mm (GH)



1,0 mm (GH)



3,0 mm (GH)

**Mini****Regular**

-

Standard

AROH-TBTNH31

AROH-TBTNH41

AROH-TBTNH33

AROH-TBTNH43

AROH-TBTH31

AROH-TBTH41

AROH-TBTH33

AROH-TBTH43

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

Q.tà 5



Q.tà 5

**Mini****Regular**

-

Standard

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPNHUX5

ARTBT-CAPHUX5

ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale
per vite angolata
(Ti-Base-A)

	Mini	Regular
	-	Standard
	AROH-TBANH3	AROH-TBANH4
	AROH-TBAH3	AROH-TBAH4



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Ti-Base
compatibili
con CEREC®
(Ti-Base-C)

	Mini	Regular
	-	Standard
1,0 mm (GH) 	AROH-TBCNH31	AROH-TBCNH41
3,0 mm (GH) 	AROH-TBCNH33*	AROH-TBCNH43*
1,0 mm (GH) 	AROH-TBCH31	AROH-TBCH41
3,0 mm (GH) 	AROH-TBCH33	AROH-TBCH43



Vite standard inclusa.

	Mini	Regular
Viti di riserva	-	Standard
Maggior parte degli abutment, esagono da 1,22 mm	-	-
Ti	AROH-SHTi12233	AROH-SHXTi12240
TiN	AROH-SHTin12233*	AROH-SHTin1224*
DLC	AROH-SHDLC35**	AROH-SHDLC45**
.....		
Ti-Base-A, Torx sferico		
Ti	ARNG-STRXTiTA34	ARDAEV-STXTiTA48



**Blank
prefresati
in titanio**

10 mm (D)

14 mm (D)

Mini**Regular**

-

Standard

AROH-BTH310

AROH-BTHU10

AROH-BTH314

AROH-BTHU14

**Cilindri
calcinabili in
cromo-cobalto****Mini****Regular**

-

Standard

AROH-CACNH31

AROH-CACNH41

AROH-CACH31

AROH-CACH41



**PB-EXTERNAL compatibile con
PHIBO® TSH®**

○ senza ingaggio
⬡ con ingaggio



	S3-S4	S5
Scan body	RP	WP
A livello di impianto	ARPB-ISB4	ARPB-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	S2	S3-S4	S5
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
	ARPB-SA33	ARPB-SA4	ARPB-SA5



	S2	S3-S4	S5
Ti-Base con canale per vite angolata* (Ti-Base-A)	NP	RP	WP
○	ARPB-TBANH3303	ARPB-TBANH403	ARPB-TBANH503
○	-	ARPB-TBANH415	-
⬡	-	ARPB-TBAH415	-
⬡	ARPB-TBAH3325	-	-

Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.



	S3-S4	S5
Viti di riserva (Ti-Base-A)	RP	WP
Ti	ARNB-STRXTITA41	ARNB-STRXTITA41



SBLX-CONICAL compatibile con Straumann® BLX

- senza ingaggio
- ⬡

con ingaggio



Scan body

RB/WB

A livello di impianto

ARSBLX-ISB35

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



Analoghi digitali

3,5 mm (P)

4,5 mm (P)

RB

WB

ARSBLX-DA35

ARSBLX-DA45

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma con codice colore

Analoghi da gesso

3,5 mm (P)

4,5 mm (P)

RB

WB

ARSBLX-SA35

ARSBLX-SA45



Piattaforma con codice colore

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
0,8 mm (GH)	○	-	ARSBLX-TBTNH4508	-
1,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3515	ARSBLX-TBTNH4515	ARSBLX-TBTNH3515
2,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3525	-	ARSBLX-TBTNH3525
3,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBTNH3535	-	ARSBLX-TBTNH3535
0,8 mm (GH)	⬡	-	ARSBLX-TBTH4508	-
1,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3515	ARSBLX-TBTH4515	ARSBLX-TBTH3515
2,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3525	-	ARSBLX-TBTH3525
3,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBTH3535	-	ARSBLX-TBTH3535

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5

**Ti-Base con canale per vite angolata**

(Ti-Base-A)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
		RB	WB	RB/WB
1,5 mm (GH)	○	ARSBLX-TBANH3515	ARSBLX-TBANH4515	ARSBLX-TBANH3515
1,5 mm (GH)	⬡	ARSBLX-TBAH3515	ARSBLX-TBAH4515	ARSBLX-TBAH3515



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	
Viti di riserva	RB	WB	RB/WB
Maggior parte degli abutment, Torx	-	-	-
Ti	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34	ARSBLX-STRXTI34
TiN	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*	ARSBLX-STRXTIN34*
Ti-Base-A, Torx sferico	-	-	-
Ti	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36	ARNAC-STRXTITA36



Blank prefresati in titanio	4,5 mm (P)	
	WB	RB/WB
10 mm (D)	-	ARSBLX-BTH3510
14 mm (D)	ARSBLX-BTH4514	-



SBL-CONICAL compatibile con
Straumann® Bone Level e Azure Tapered Bone Level

○ senza ingaggio
 ❡ con ingaggio



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Scan body	NC	RC
A livello di impianto	ARSBL-ISB33	ARSBL-ISB41

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Analoghi digitali	NC	RC
	ARSBL-DA33	ARSBL-DA41

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
Analoghi da gesso	NC	RC
	ARSBL-SA33	ARSBL-SA41
Q.tà. 10	ARSBL-SA33X10	ARSBL-SA41X10



Cilindri temporanei	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
○	ARSBL-TCNH33	ARSBL-TCNH41
⬡	ARSBL-TCH33	ARSBL-TCH41



Attacchi OverdenSURE® (solo USA)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
1,0 mm (GH)	-	ODSA-SBL411
2,0 mm (GH)	ODSA-SBL332	ODSA-SBL412
3,0 mm (GH)	ODSA-SBL333	ODSA-SBL413
4,0 mm (GH)	ODSA-SBL334	ODSA-SBL414



Attacchi OverdenSURE® (tutti i mercati extra-USA)	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	RC	RC
1,0 mm (GH)	-	ODS-SBL411
2,0 mm (GH)	ODS-SBL332	ODS-SBL412
3,0 mm (GH)	ODS-SBL333	ODS-SBL413
4,0 mm (GH)	ODS-SBL334	ODS-SBL414



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

SBL-CONICAL | Straumann® Bone Level e Azure Tapered Bone Level

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
1,2 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH3312	ARSBL-TBTNH4112
2,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH332	ARSBL-TBTNH412
3,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBTNH333	ARSBL-TBTNH413
1,2 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH3312	ARSBL-TBTH4112
2,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH332	ARSBL-TBTH412
3,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBTH333	ARSBL-TBTH413



Cilindri calcinabili*

(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per vite angolata

(Ti-Base-A)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
○		ARSBL-TBANH33	ARSBL-TBANH41
⬡		ARSBL-TBAH3325	ARSBL-TBAH41



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
		NC	RC
0,7 mm (GH)	○	ARSBL-TBCNH3307*	ARSBL-TBCNH4107
3,0 mm (GH)	○	ARSBL-TBCNH333	ARSBL-TBCNH413
0,7 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBCH3307	ARSBL-TBCH4107
3,0 mm (GH)	⬡	ARSBL-TBCH333	ARSBL-TBCH413



Vite standard inclusa.

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	-
		NC	RC	NC/RC
Viti di riserva				
<i>Maggior parte degli abutment, Torx</i>				
Ti		ARSBL-STRXTi33N	ARSBL-STRXTi44	ARSBL-STRXTi34
Ti	Q.tà 10	ARSBL-STXTi33X10	ARSBL-STXTi44X10	ARSBL-STXTi34X10
TiN		ARSBL-STRXTin33*	ARSBL-STRXTin44*	ARSBL-STRXTin34*
Ti (Multi-Unit Straumann)		-	-	ARSBLMU-STRXTi4*
TiN (Multi-Unit Straumann)		-	-	ARSBLMU-STRXTi34*
<i>Ti-Base-A, Torx sferico</i>				
Ti		ARSBL-STRXTiTA34	ARSBL-STRXTiTA34	-



SBL-CONICAL | Straumann® Bone Level e Azure Tapered Bone Level

Abutment cementati	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
0°	ARSBL-CRA33	ARSBL-CRA41
15°	ARSBL-CR15A33*	ARSBL-CR15A41*



Blank prefresati in titanio	3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
	NC	RC
10 mm (D)	ARSBL-BTH3310	ARSBL-BTH4110
14 mm (D)	ARSBL-BTH3314	ARSBL-BTH4114



**Cilindri
calcinabili in
cromo-cobalto**


3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
NC	RC
ARSBL-CACNH33	ARSBL-CACNH41
ARSBL-CACH33	ARSBL-CACH41


**Cilindri
calcinabili***


3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)
NC	RC
ARSBL-CAPNH33	ARSBL-CAPNH41
ARSBL-CAPH33	ARSBL-CAPH41


**Abutment
CAD/CAM
Azure BellaTek*****
Ti
Colore oro

3,3 mm (P)	4,1 mm (P)	4,8 mm (P)
NC	RC	RC
Disponibile	Disponibile	Disponibile
Disponibile	Disponibile	Disponibile


Sottoporre il caso tramite il sistema 3Shape.

**STL-TISSUE compatibile con
Straumann® Tissue Level**

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Scan body	NNC	RN	WN
A livello di impianto	ARSTL-ISB35	ARSTL-ISB41	ARSTL-ISB48

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Analoghi digitali	NNC	RN	WN
	ARSTL-DA35	ARSTL-DA41	ARSTL-DA48

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



	3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
Analoghi da gesso	NNC	RN	WN
	ARSTL-SA35	ARSTL-SA41	ARSTL-SA46



Cilindri
temporanei



4,1/4,8 mm (P) 4,8/6,5 mm (P)

RN	WN
ARSTL-TCNH41	ARSTL-TCNH46
ARSTL-TCH41	ARSTL-TCH46



Attacchi
OverdenSURE®
(solo USA)

- 1,0 mm (GH)
- 2,0 mm (GH)
- 3,0 mm (GH)
- 4,0 mm (GH)

4,1/4,8 mm (P)

RN
ODSA-STL411
ODSA-STL412
ODSA-STL413
ODSA-STL414



Attacchi
OverdenSURE®
(tutti i mercati extra-USA)

- 1,0 mm (GH)
- 2,0 mm (GH)
- 3,0 mm (GH)
- 4,0 mm (GH)

4,1/4,8 mm (P)

RN
ODS-STL411
ODS-STL412
ODS-STL413
ODA-STL414



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

Ti-Base in titanio

(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
0,3 mm (GH)	○	-	-	ARSTL-TBTNH4603
0,4 mm (GH)	○	-	ARSTL-TBTNH4104	-
0,5 mm (GH)	○	ARSTL-TBTNH3505	-	-
0,3 mm (GH)	⬡	-	-	ARSTL-TBTH4603
0,4 mm (GH)	⬡	-	ARSTL-TBTH4104	-
0,5 mm (GH)	⬡	ARSTL-TBTH3505	-	-

**Cilindri calcinabili***

(Ti-Base-T)

		3,3 mm (P)	4,1-4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		NNC	RN	WN
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNH41X5	ARTBT-CAPNH48X5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPMH41X5	ARTBT-CAPH46X5

**Ti-Base con canale per vite angolata**

(Ti-Base-A)

		4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)
		RN	WN
○		ARSTL-TBANH41	ARSTL-TBANH48
⬡		ARSTL-TBAH41	ARSTL-TBAH48



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base
compatibili
con CEREC®**

(Ti-Base-C)

1,0 mm (GH)



2,0 mm (GH)



1,0 mm (GH)



2,0 mm (GH)

**4,1/4,8 mm (P)****4,8/6,5 mm (P)****RN****WN**

ARSTL-TBCNH411

-

-

ARSTL-TBCNH4812

ARSTL-TBCH411

-

-

ARSTL-TBCH4812

**Viti Torx®
di riserva****3,5 mm (P)****4,1/4,8 mm (P)****4,8/6,5 mm (P)****NNC****RN****WN***Maggior parte degli abutment, Torx*

-

-

-

Ti

ARSTL-STRXTi35

ARSTL-STRXTi44

ARSTL-STRXTi44

Ti Q.tà 10

-

ARSTL-STXTi44X10

ARSTL-STXTi44X10

TiN

ARSTL-STRXTin33*

ARSTL-STRXTin44*

ARSTL-STRXTin44*

Ti-Base-A, Torx sferico

-

-

-

Ti

ARSTL-STXTITA36

ARSTL-STRXTITA41

ARSTL-STRXTITA41



Abutment
cementati**4,1/4,8 mm (P)****RN**

0°

ARSTL-CRA41

15°

ARSTL-CR15A41*

25°

ARSTL-CR25A41*

**Blank**
prefresati
in titanio**3,5 mm (P)****4,1/4,8 mm (P)****4,8/6,5 mm (P)****NNC****RN****WN**

10 mm (D)

ARSTL-BTH3510

ARSTL-BTH4110

ARSTL-BTH4810

14 mm (D)

-

ARSTL-BTH4114

ARSTL-BTH4814



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)	
	RN	WN	
	ARSTL-CACNH41	ARSTL-CACNH48	
	ARSTL-CACH41	ARSTL-CACH48	
<i>Per tecniche di saldatura</i>			
	ARSTL-CAWCNH41*	ARSTL-CAWCNH48*	
	ARSTL-CAWCH41*	ARSTL-CAWCH48*	

Cilindri calcinabili*	4,1/4,8 mm (P)	4,8/6,5 mm (P)	
	RN	WN	
○	-	ARSTL-CAPNH48	
⬡	ARSTL-CAPH41	ARSTL-CAPH48	

*Non disponibile in USA e Canada

**ZC-CERTAIN® compatibile con
ZimVie CERTAIN®**

○ senza ingaggio
◡ con ingaggio



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARZC-ISB34	ARZC-ISB41	ARZC-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARZC-DA34	ARZC-DA41	ARZC-DA5

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
Q.tà. 10	ARZC-SA34 -	ARZC-SA41 ARZC-SA41X10	ARZC-SA5 -



Piattaforma
con codice
colore

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cilindri temporanei	NP	RP	WP
○	ARZC-TCNH34	ARZC-TCNH41	ARZC-TCNH5
◡	ARZC-TCH34	ARZC-TCH41	ARZC-TCH5



**Attacchi
OverdenSURE®**
(solo USA)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-CERT301	ODSA-CERT401	ODSA-CERT501
2,0 mm (GH)	ODSA-CERT302	ODSA-CERT402	ODSA-CERT502
3,0 mm (GH)	ODSA-CERT303	ODSA-CERT403	ODSA-CERT503
4,0 mm (GH)	ODSA-CERT304	ODSA-CERT404	ODSA-CERT504
5,0 mm (GH)	ODSA-CERT305	ODSA-CERT405	ODSA-CERT505
6,0 mm (GH)	ODSA-CERT306	ODSA-CERT406	ODSA-CERT506


**Attacchi
OverdenSURE®**
(tutti i mercati extra-USA)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-CERT301	ODS-CERT401	ODS-CERT501
2,0 mm (GH)	ODS-CERT302	ODS-CERT402	ODS-CERT502
3,0 mm (GH)	ODS-CERT303	ODS-CERT403	ODS-CERT503
4,0 mm (GH)	ODS-CERT304	ODS-CERT404	ODS-CERT504
5,0 mm (GH)	ODS-CERT305	ODS-CERT405	ODS-CERT505
6,0 mm (GH)	ODS-CERT306	ODS-CERT406	ODS-CERT506



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

**Ti-Base in
titanio**
(Ti-Base-T)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
0,3 mm (GH) ○	ARZC-TBTNH3403	ARZC-TBTNH4103	ARZC-TBTNH503
1,5 mm (GH) ○	ARZC-TBTNH3415	ARZC-TBTNH4115	ARZC-TBTNH515
3,0 mm (GH) ○	ARZC-TBTNH343	ARZC-TBTNH413	ARZC-TBTNH53
0,3 mm (GH) ⬡	ARZC-TBTH3403	ARZC-TBTH4103	ARZC-TBTH503
1,5 mm (GH) ⬡	ARZC-TBTH3415	ARZC-TBTH4115	ARZC-TBTH515
3,0 mm (GH) ⬡	ARZC-TBTH343	ARZC-TBTH413	ARZC-TBTH53



Cilindri
calcinabili*
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*	ARTBT-CAPNHUX5*
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*	ARTBT-CAPHUX5*



Ti-Base con canale
per vite angolata
(Ti-Base-A)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARZC-TBANH34	ARZC-TBANH41	ARZC-TBANH5
⬡		ARZC-TBAH34	ARZC-TBAH41	ARZC-TBAH5



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Ti-Base
compatibili
con CEREC®
(Ti-Base-C)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,4 mm (GH)	○	ARZC-TBCNH3404	ARZC-TBCNH4104	-
0,5 mm (GH)	○	-	-	ARZC-TBCNH505
1,5 mm (GH)	○	ARZC-TBCNH3415	ARZC-TBCNH4115	ARZC-TBCNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZC-TBCNH343	ARZC-TBCNH413	ARZC-TBCNH53
0,4 mm (GH)	⬡	ARZC-TBCH3404	ARZC-TBCH4104	-
0,5 mm (GH)	⬡	-	-	ARZC-TBCH505
1,5 mm (GH)	⬡	ARZC-TBCH3415	ARZC-TBCH4115	ARZC-TBCH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZC-TBCH343	ARZC-TBCH413	ARZC-TBCH53



Vite standard inclusa.

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)	
Viti (esagono da 1,22 mm)		NP	RP	WP	
<i>Maggior parte degli abutment, esagono da 1,22 mm</i>					
Ti		ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203	ARZC-SHTi1203	
Ti	Q.tà 10	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10	ARZC-SHTi1203X10	
<i>TiN</i>		ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203	ARZC-SHTin1203	
<i>Ti-Base-A, Torx sferico</i>					
Ti		ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41	ARZC-STRXTITA41	

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)	
Abutment cementati		NP	RP	WP	
0°		ARZC-CRA34	ARZC-CRA41	ARZC-CRA57	
15°		ARZC-CR15A34*	ARZC-CR15A41*	ARZC-CR15A5*	
25°		-	ARZC-CR25A41*	-	

Blank prefresati in titanio

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZC-BTH3410	ARZC-BTH4110	ARZC-BTH510
14 mm (D)	-	ARZC-BTH4114	ARZC-BTH514



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CACNH34	ARZC-CACNH41	ARZC-CACNH5
⬡	ARZC-CACH34	ARZC-CACH41	ARZC-CACH5



Cilindri calcinabili*

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZC-CAPNH34	ARZC-CAPNH41	ARZC-CAPNH5
⬡	ARZC-CAPH34	ARZC-CAPH41	ARZC-CAPH5





ZEX-EXTERNAL compatibile con ZimVie EXTERNAL HEX

○ senza ingaggio
 ❡ con ingaggio



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARZEX-ISB34	ARZEX-ISB41	ARZEX-ISB5

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARZEX-DA34	ARZEX-DA41	ARZEX-DA5

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
Q.tà. 10	ARZEX-SA34 -	ARZEX-SA41 ARZEX-SA41X10	ARZEX-SA5 -



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Cilindri temporanei	NP	RP	WP
○	ARZEX-TCNH34	ARZEX-TCNH41	ARZEX-TCNH5
❡	ARZEX-TCH34	ARZEX-TCH41	ARZEX-TCH5



**Attacchi
OverdenSURE®**
(solo USA)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX301	ODSA-EXHEX401	ODSA-EXHEX501
2,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX302	ODSA-EXHEX402	ODSA-EXHEX502
3,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX303	ODSA-EXHEX403	ODSA-EXHEX503
4,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX304	ODSA-EXHEX404	ODSA-EXHEX504
5,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX305	ODSA-EXHEX405	ODSA-EXHEX505
6,0 mm (GH)	ODSA-EXHEX306	ODSA-EXHEX406	ODSA-EXHEX506


**Attacchi
OverdenSURE®**
(tutti i mercati extra-USA)

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-EXHEX301	ODS-EXHEX401	ODS-EXHEX501
2,0 mm (GH)	ODS-EXHEX302	ODS-EXHEX402	ODS-EXHEX502
3,0 mm (GH)	ODS-EXHEX303	ODS-EXHEX403	ODS-EXHEX503
4,0 mm (GH)	ODS-EXHEX304	ODS-EXHEX404	ODS-EXHEX504
5,0 mm (GH)	ODS-EXHEX305	ODS-EXHEX405	ODS-EXHEX505
6,0 mm (GH)	ODS-EXHEX306	ODS-EXHEX406	ODS-EXHEX506



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

**Ti-Base in
titanio**
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH3403	ARZEX-TBTNH4103	ARZEX-TBTNH503
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH3415	ARZEX-TBTNH4115	ARZEX-TBTNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZEX-TBTNH343	ARZEX-TBTNH413	ARZEX-TBTNH53
0,3 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH3403	ARZEX-TBTH4103	ARZEX-TBTH503
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH3415	ARZEX-TBTH4115	ARZEX-TBTH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBTH343	ARZEX-TBTH413	ARZEX-TBTH53



**Cilindri
calcinabili***
(Ti-Base-T)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5


**Ti-Base con canale
per vite angolata**
(Ti-Base-A)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
0,3 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH34	ARZEX-TBANH41	ARZEX-TBANH503
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH3415	ARZEX-TBANH4115	-
2,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBANH3425	ARZEX-TBANH4125	-
0,3 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH34	ARZEX-TBAH4103	ARZEX-TBAH503
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH3415	ARZEX-TBAH4115	-
2,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TBAH3425	-	-



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

**Ti-Base compatibili
con CEREC®**
(Ti-Base-C)

		3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
		NP	RP	WP
1,5 mm (GH)	○	ARZEX-TBCNH3415	ARZEX-TBCNH4115	ARZEX-TBCNH515
3,0 mm (GH)	○	ARZEX-TBCNH343	ARZEX-TBCNH413	ARZEX-TBCNH53
0,6 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX3406	ARZEX-TBCH4106	ARZEX-TBCH506
1,5 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX3415	ARZEX-TBCH4115	ARZEX-TBCH515
3,0 mm (GH)	⬡	ARZEX-TCHX343	ARZEX-TBCH413	ARZEX-TBCH453



Vite standard inclusa.

	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Viti	NP	RP	WP
(esagono da 1,20 mm)			
Maggior parte degli abutment, esagono da 1,20 mm			
Ti	ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203	ARZEX-SHXTi1203
Ti Q.tà 10	ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10	ARZEX-SHTi203X10
TiN	ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*	ARZEX-SHTin12034*
Ti-Base-A, Torx sferico			
Ti	ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3	ARZEX-STRXTITA3



	3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
Abutment cementati	NP	RP	WP
0°	ARZEX-CRA34	ARZEX-CRA41	ARZEX-CRA5
15°	ARZEX-CR15A34	ARZEX-CR15A41*	ARZEX-CR15A5*
25°	-	ARZEX-CR25A41*	-



*Non disponibile in USA e Canada

Blank prefresati in titanio

10 mm (D)

3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-BTH3410	ARZEX-BTH4110	ARZEX-BTH510



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto



3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-CACNH34	ARZEX-CACHN41	ARZEX-CACHN5
ARZEX-CACH34	ARZEX-CACH41	ARZEX-CACH5



Cilindri calcinabili*



3,4 mm (P)	4,1 mm (P)	5,0 mm (P)
NP	RP	WP
ARZEX-CAPNH34	ARZEX-CAPNH41	ARZEX-CAPNH5
ARZEX-CAPH34	ARZEX-CAPH41	ARZEX-CAPH5



ZTSV-INTERNAL compatibile con ZimVie TSV®

○ senza ingaggio

⬡ con ingaggio



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Scan body	NP	RP	WP
A livello di impianto	ARZTSV-ISB35	ARZTSV-ISB45	ARZTSV-ISB57

Disponibile anche estensore scan body ARA-EXTISA.



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analoghi digitali	NP	RP	WP
	ARZTSV-DA35	ARZTSV-DA45	ARZTSV-DA57

Include vite a testa esagonale da 1,27 mm.



Piattaforma
con codice
colore

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Analoghi da gesso	NP	RP	WP
	ARZTSV-SA35	ARZTSV-SA45	ARZTSV-SA57
Q.tà. 10	ARZTSV-SA35X10	ARZTSV-SA45X10	-



Piattaforma
con codice
colore

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Cilindri temporanei	NP	RP	WP
○	ARZTSV-TCNH35	ARZTSV-TCNH45	ARZTSV-TCNH57
⬡	ARZTSV-TCH35	ARZTSV-TCH45	ARZTSV-TCH57



**Attacchi
OverdenSURE®**
(solo USA)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODSA-TSV301	ODSA-TSV402	ODSA-TSV501
2,0 mm (GH)	ODSA-TSV302	ODSA-TSV403	ODSA-TSV502
3,0 mm (GH)	ODSA-TSV303	ODSA-TSV403	ODSA-TSV503
4,0 mm (GH)	ODSA-TSV304	ODSA-TSV404	ODSA-TSV504
5,0 mm (GH)	ODSA-TSV305	ODSA-TSV405	ODSA-TSV505
6,0 mm (GH)	ODSA-TSV306	ODSA-TSV406	ODSA-TSV506


**Attacchi
OverdenSURE®**
(tutti i mercati extra-USA)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
1,0 mm (GH)	ODS-TSV301	ODS-TSV402	ODS-TSV501
2,0 mm (GH)	ODS-TSV302	ODS-TSV403	ODS-TSV502
3,0 mm (GH)	ODS-TSV303	ODS-TSV403	ODS-TSV503
4,0 mm (GH)	ODS-TSV304	ODS-TSV404	ODS-TSV504
5,0 mm (GH)	ODS-TSV305	ODS-TSV405	ODS-TSV505
6,0 mm (GH)	ODS-TSV306	ODS-TSV406	ODS-TSV506



Include kit di ritenzione ODS-RIKIT2001.

**Ti-Base in
titanio**
(Ti-Base-T)

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
0,3 mm (GH) ○	-	ARZTSV-TBTNH4503	ARZTSV-TBTNH5703
0,8 mm (GH) ○	ARZTSV-TBTNH3508	-	-
1,5 mm (GH) ○	ARZTSV-TBTNH3515	ARZTSV-TBTNH4515	ARZTSV-TBTNH5715
3,0 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBTNH353	ARZTSV-TBTNH453	ARZTSV-TBTNH573
0,3 mm (GH) ⬡	-	ARZTSV-TBTH4503	ARZTSV-TBTH5703
0,8 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBTH3508	-	-
1,5 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBTH3515	ARZTSV-TBTH4515	ARZTSV-TBTH5715
3,0 mm (GH) ⬡	ARZTSV-TBTH353	ARZTSV-TBTH453	ARZTSV-TBTH573



Cilindri
calcinabili*
(Ti-Base-T)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
Q.tà 5	○	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5	ARTBT-CAPNHUX5
Q.tà 5	⬡	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5	ARTBT-CAPHUX5



Ti-Base con canale per
vite angolata
(Ti-Base-A)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
○		ARZTSV-TBANH35	ARZTSV-TBANH45	ARZTSV-TBANH57
⬡		ARZTSV-TBAH35	ARZTSV-TBAH45	ARZTSV-TBAH57



Vite Torx a testa sferica inclusa. Da usare con cacciavite Torx sferico.

Ti-Base
compatibili
con CEREC®
(Ti-Base-C)

		3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
		NP	RP	WP
0,5 mm (GH)	○	ARZTSV-TBCNH3505	ARZTSV-TBCNH4505	ARZTSV-TBCNH5705
1,5 mm (GH)	○	ARZTSV-TBCNH3515	ARZTSV-TBCNH4515	ARZTSV-TBCNH5715
3,0 mm (GH)	○	ARZTSV-TBCNH353	ARZTSV-TBCNH453	ARZTSV-TBCNH573
0,5 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBCH3505	ARZTSV-TBCH4505	ARZTSV-TBCH5705
1,5 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBCH3515	ARZTSV-TBCH4515	ARZTSV-TBCH5715
3,0 mm (GH)	⬡	ARZTSV-TBCH353	ARZTSV-TBCH453	ARZTSV-TBCH573



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Viti di riserva	NP	RP	WP
Maggior parte degli abutment, esagono da 1,27 mm	-	-	-
Ti	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274	ARZTSV-SHXTi1274
TiN	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*	ARZTSV-SHTin274*
Ti-Base-A, Torx sferico	-	-	-
Ti	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35	ARBHI-STRXTiTA35



	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
Abutment cementati	NP	RP	WP
0°	ARZTSV-CRA35	ARZTSV-CRA45	ARZTSV-CRA57
15°	ARZTSV-CR15A35*	ARTSV-CR15A45*	ARTSV-CR15A57*
25°	ARZTSV-CR25A35*	ARTSV-CR25A45*	-



ZTSV-INTERNAL | Zimmer Tapered Screw-Vent®

Blank prefresati in titanio

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
10 mm (D)	ARZTSV-BTH3510	ARZTSV-BTH4510	ARZTSV-BTH5710
14 mm (D)	ARZTSV-BTH3514	ARZTSV-BTH4514	ARZTSV-BTH5714



Cilindri calcinabili in cromo-cobalto

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CACNH35	ARZTSV-CACNH45	ARZTSV-CACNH57
⬡	ARZTSV-CACH35	ARZTSV-CACH45	ARZTSV-CACH57



Cilindri calcinabili*

	3,5 mm (P)	4,5 mm (P)	5,7 mm (P)
	NP	RP	WP
○	ARZTSV-CAPNH35*	ARZTSV-CAPNH45*	ARZTSV-CAPNH57*
⬡	ARZTSV-CAPH35*	ARZTSV-CAPH45*	ARZTSV-CAPH57*





OverdenSURE®

Componenti per attacchi

Transfer da impronta

Q.tà. 1	ODS-IC01
Q.tà. 4	ODS-IC04
Q.tà. 10	ODS-IC010



Analoghi

Q.tà. 1	ODS-AA01
Q.tà. 4	ODS-AA04
Q.tà. 10	ODS-AA010



Scan body

Q.tà. 10	ODS-SB010
----------	-----------



Attacco per barra

Q.tà 1	3 mm (H)	ODS-BARATT01
Q.tà 2	3 mm (H)	ODS-BARATT02
Q.tà 4	3 mm (H)	ODS-BARATT04



Non include
kit di
ritenzione

Kit di ritenzione

(solo USA)

Kit di ritenzione	20°	Q.tà 1 set	ODSZ-RIKIT2001	
Kit di ritenzione	20°	Q.tà 2 set	ODSZ-RIKIT2002	
Kit di ritenzione	40°	Q.tà 1 set	ODSZ-RIKIT4001	
Kit di ritenzione	40°	Q.tà 2 set	ODSZ-RIKIT4002	
Inserto di ritenzione blu	20°	Q.tà 4	ODSZ-RIB2004	
Inserto di ritenzione rosa	20°	Q.tà 4	ODSZ-RIP2004	
Inserto di ritenzione trasparente	20°	Q.tà 4	ODSZ-RIC2004	
Inserto di ritenzione rosso	40°	Q.tà 4	ODSZ-RIR4004	
Inserto di ritenzione giallo	40°	Q.tà 4	ODSZ-RIY4004	
Inserto di ritenzione verde	40°	Q.tà 4	ODSZ-RIG4004	

Inserti di ritenzione

(tutti i mercati extra-USA)

Kit di ritenzione	20°	Q.tà 1 set	ODS-RIKIT2001	
Kit di ritenzione	20°	Q.tà 2 set	ODS-RIKIT2002	
Kit di ritenzione	40°	Q.tà 1 set	ODS-RIKIT4001	
Kit di ritenzione	40°	Q.tà 2 set	ODS-RIKIT4002	
Inserto di ritenzione blu	20°	Q.tà 4	ODS-RIB2004	
Inserto di ritenzione rosa	20°	Q.tà 4	ODS-RIP2004	
Inserto di ritenzione trasparente	20°	Q.tà 4	ODS-RIC2004	
Inserto di ritenzione rosso	40°	Q.tà 4	ODS-RIR4004	
Inserto di ritenzione giallo	40°	Q.tà 4	ODS-RIY4004	
Inserto di ritenzione verde	40°	Q.tà 4	ODS-RIG4004	

Strumenti specialiCacciavite OverdenSURE®,
chiave dinamometrica tipo Nobel (8 mm)

ODS-AD8NB

Cacciavite OverdenSURE®,
chiave dinamometrica tipo Straumann (7 mm)

ODS-AD7ST

Cacciavite OverdenSURE® Driver,
per connessione quadrata

ODS-DRVR

Adattatore da chiave dinamometrica Straumann®
a connessione quadrata

ARA-SQD7

Adattatore Nobel Biocare™ da 8 mm
a connessione quadrata

ARA-SQD8



Multi-Unit

Componenti

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)	
Scan body**	RP	WP	
	ARMU-ISB48	ARMU-ISB65	

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)	
Analoghi digitali**	RP	WP	
	ARMU-DA48	ARMU-DA65	

Vite di ritenzione esagonale 1,27 mm

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)	
Analoghi da gesso**	RP	WP	
	ARMU-SA48	ARMU-SA65	
	ARMU-SA48X10	ARMU-SA65X10	

Q.tà. 10

	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)	
Cilindri temporanei**	RP	WP	
Uni-Grip	ARMU-TC48	ARMU-TC65	
Esagono da 1,20 mm	ARMU-TC48120	-	
Esagono da 1,22 mm	ARMU-TC48122	-	
Esagono da 1,27 mm	ARMU-TC48127	-	
Torx® sferica	ARMU-TC48TBS	-	

Cilindri temporanei - PEEK**	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
Uni-Grip	ARMU-TCP48	ARMU-TCP65



Ti-Base per abutment Multi-Unit** (Ti-Base-T)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (H) Uni-Grip	ARMU-TBT486	ARMU-TBT65
6,0 mm (H) esagono da 1,20 mm	ARMU-TBT486120	-
6,0 mm (H) esagono da 1,22 mm	ARMU-TBT486122	-
6,0 mm (H) esagono da 1,27 mm	ARMU-TBT486127	-
6,0 mm (H) Torx® sferica	ARMU-TBT486TBS	-
8,0 mm (H) Uni-Grip	ARMU-TBT488	-



Cilindri calcinabili per abutment Multi-Unit** (Ti-Base-T)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
6,0 mm (H) Q.tà 5	ARMU-CAPNH4865X5	ARMU-CAPNH65X5
8,0 mm (H) Q.tà 5	ARMU-CAPNH488X5	-



Ti-Base con canale per vite angolata** (Ti-Base-A)	4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
	RP	WP
	ARMU-TBA486	ARMU-TBA656



			4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
Cilindri calcinabili in cromo-cobalto**			RP	WP
6,0 mm (H) Uni-Grip			ARMU-CAC48	ARMU-CAC65



			4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
Cilindri calcinabili**			RP	WP
			ARMU-CAP48	ARMU-CAP65



			4,8 mm (P)	6,5 mm (P)
Viti di riserva**			RP	WP
Uni-Grip	Ti		ARMU-SUGTI148	ARMU-SUGTI165
Uni-Grip	Ti	Q.tà. 10	ARMU-SUGTI148X10	ARMU-SUGTI165X10
Uni-Grip	DLC		ARMU-SUGDLC148	ARMU-SUGDLC165
Esagono da 1,20 mm	Ti		ARMU-SHXTI120	-
Esagono da 1,22 mm	Ti		ARBIMU-SHTI12241	-
Esagono da 1,27 mm	Ti		ARMU-SHTI12748	-
Torx sferica	Ti		ARMU-STRXTI48	-



Viti protesiche

(soluzioni specifiche per sistema)

AA-CONICAL

Ti	Su abutment Multi-Unit Anthogyr	ARMU-SHTI11846*
TiN	Su abutment Multi-Unit Anthogyr	ARMU-SHTIN11846*

DAEV-CONICAL

Ti	Su UniAbutment	ARDAEVMU-SHTI273
TiN	Su UniAbutment	ARDAEV-SHTIN2741*

DA-INTERNAL

Ti	Su Balance Base (vite a testa piatta)	ARDAMU-STRXTI134
----	---------------------------------------	------------------

DATX-INTERNAL

Ti	Su UniAbutment	ARDAMU-SHTI1274
TiN	Su UniAbutment	ARDAMU-SHTIN1274*

GD-CONICAL

Ti	Su abutment conico dritto	ARGDMU-SHTI2235S*
TiN	Su abutment conico dritto	ARGDMU-SHTIN2235*
Ti	Su abutment conico angolato	ARGDMU-SHTI2235A*
TiN	Su abutment conico angolato	ARGDMU-SHTIN2236*

**MSH-INTERNAL, MSC-CONICAL, MSV-CONICAL**

Ti	Su abutment Multi-Unit MIS	ARMSMU-SHTI12748*
TiN	Su abutment Multi-Unit MIS	ARMSMU-SHTIN12749*

SBL-CONICAL

Ti	Diretto all'impianto (vite a testa piatta)	ARSBL-STRXTI34F
Ti	Su abutment avvitato	ARSBLMU-STRXTI4**
Ti Q.tà 10	Su abutment avvitato	ARSBLMU-STRXTI10**
TiN	Su abutment avvitato	ARSBLMU-STRXTI34*
Ti	Su Multi-Base	ARSBLMU-STRXTI45**
Ti	Su Multi-Base (vite a testa piatta)	ARSBLMU-STRXTI33**

STL-TISSUE

Ti	Diretto all'impianto	ARSTL-STRXTI41
Ti	Su abutment Octa (vite a testa piatta)	ARSTLMU-STXTI41F
Ti	Su abutment Octa	ARSTLMU-STRXTI41
TiN	Su abutment Octa	ARSTLMU-STRXTINU*

ZC-CERTAIN

Ti	Su abutment a basso profilo (vite a testa piatta)	ARMU-SHTI12048
----	---	----------------

Supporti per blank



ARS-BH

Per macchine con disco standard da 98 mm

Maggior parte di fresatori industriali con portadisco da 98 mm
Arum
Dmg
Datron
Haas
Robodrill



ARI-BH

Per macchine Imes-Icore®

Coritec 150i pro
Coritec 245i touch
Coritec 250i touch
Coritec 350i/Coritec 250i Loader
Coritec 450i
Coritec 550i
Coritec 650i/Coritec 650i Loader



ARVHF-BHS125K5

Per VHF®

VHF® S1
VHF® S2
VHF® K5
VHF® S5



ARY-BHD61543N

Per Yenadent®

D6
D15
D43N



ARVHF-BHN4

Per VHF®

VHF® N4



ARVHF-BHR5

Per VHF®

VHF® R5



ARVHF-BHZ4

Per VHF®

VHF® Z4



ARY-BHSC

Per macchine con supporto/scambiatore 3R

D14P

Strumenti

Punte cacciavite	18 mm (L)	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatibile con
Esagono da 0,90 mm	-	ARA-DTC20H090	ARA-DTC24H090	-	-	Neodent® CM
Esagono da 1,00 mm	-	ARA-DTC20H100	ARA-DTC24H100	-	ARA-DTC35H100	Dentsply Ankylos® C/X
Esagono da 1,20 mm	ARA-DTC18H120	ARA-DT2H20	ARA-DTC24H120	ARA-DTC30H120	ARA-DTC35H120	ZimVie External Hex, Neodent® CM e GM, ZimVie Certain®, Megagen AnyRidge®
Esagono da 1,22 mm	-	ARA-DT2H22	ARA-DTC24H122	-	ARA-DTC35H122	Dentsply Friadent Xive®, Osstem® TS, GlobalD®, BTi®, Biotech Kontakt®
Esagono da 1,25 mm	-	ARA-DTC20H125	ARA-DTC24H125	-	-	
Esagono da 1,27 mm	-	ARA-DTC20H127	ARA-DTC24H127	ARA-DTC30H127	ARA-DTC35H127	Astra Tech™, OsseoSpeed™, ZimVie TSV e Mis® Seven/C1 e V3, BioHorizons®, AstraTech Implant System EV™, Camlog®, Bego Semados®
Esagono da 1,30 mm	-	ARA-DTC20H130	ARA-DTC24H130	-	-	
Esagono da 1,50 mm	-	ARA-DTC20H150	ARA-DTC24H150	-	-	
Esagono da 1,70 mm	-	ARA-DTC20H170	ARA-DTC24H170	-	-	
Esagono da 1,75 mm	-	ARA-DTC20H175	ARA-DTC24H175	-	-	Astra Tech™ EV, UniAbutment®



Punte cacciavite	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatibile con
Torx	ARA-DT20TC06	ARA-DT24TC06	ARA-DT30TC06	ARA-DT35TC06	Straumann® Soft Tissue Level, Straumann® Bone Level, Azure Tapered Bone Level



Punte cacciavite	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	compatibile con
Torx sferica	ARA-DT20TB06	ARA-DT24TB06	ARA-DT30TB06	ARA-DT35TB06	Ti-Base A



Strumenti

	20 mm (L)	24 mm (L)	30 mm (L)	35 mm (L)	
Punte cacciavite					compatibile con
UniGrip	ARA-DT20U	ARA-DT24U	ARA-DT30U	ARA-DT35U	Nobel Brånemark®, NobelReplace®, Select™, NobelActive™ e NobelReplace®



	20 mm (L)	24 mm (L)	
Punte cacciavite			
Quadrata, 1,30 mm	ARA-DT20S130	ARA-DT24S130	



Chiave dinamometrica

Chiave dinamometrica tipo Straumann, 7 mm	ASTBL-TIR
Chiave dinamometrica tipo Nobel, 8 mm	ARA-TW8NBL



Strumenti speciali

Cacciavite RP Multi-Unit®, connessione quadrata	ARA-MUAD48
Cacciavite WP Multi-Unit®, connessione quadrata	ARA-MUAD65
Cacciavite UniAbutment® (Astra Osseospeed™), connessione quadrata	ARA-UAD
Cacciavite Octagon (Straumann® Tissue Level), connessione quadrata	ARA-OAD
Adattatore da cacciavite, connessione quadrata	ARA-DTSQ
Cacciavite OverdenSURE®, connessione quadrata	ODS-DRVR
Adattatore chiave dinamometrica Straumann® (7 mm) connessione quadrata	ARA-SQD7
Adattatore Straumann® da 7 mm a connessione quadrata	ARA-DT7STR
Cacciavite OverdenSURE®, chiave dinamometrica tipo Straumann (7 mm)	ODS-AD7ST
Adattatore per contrangoli, chiave dinamometrica tipo Straumann® (7 mm)	ASTBL-RA
Adattatore per connessione quadrata, chiave dinamometrica tipo Nobel™ (8 mm)	ARA-SQD8
Adattatore per punte cacciavite da chiave dinamometrica Nobel Biocare TM	ARA-DT8NBL
Cacciavite OverdenSURE®, chiave dinamometrica tipo Nobel™ (8 mm)	ODS-AD8NB
Adattatore per contrangoli, chiave dinamometrica tipo Nobel™ (8 mm)	ARA-CA8NBL
Adattatore per contrangoli connessione quadrata	ARA-SDISO
Cacciavite manuale per abutment scansione intraorale	ARA-ISBTD
Strumento manuale per abutment scansione intraorale	ARA-ISBPD
Estensore per scan body	ARA-EXTISA



Viti cliniche

Torque raccomandato

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
NOBELACTIVE® e NOBELREPLACE® NAC-CONICAL 	3,0	ARNAC-SUGTI3	15	Nobel Biocare® 36805
	3,0	ARNAC-SUGDLC3*	15	Nobel Biocare® 37890
	3,0	ARNAC-SUGTIN3*	15	
	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	NP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNAC-STRXTITA36	35	
	RP	ARNAC-SUGTI43	35	Nobel Biocare® 28815
	RP	ARNAC-SUGDLC43	35	Nobel Biocare® 36918
	RP	ARNAC-SUGTIN43*	35	
	RP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNAC-STRXTITA45	35	
NOBELREPLACE SELECT™ NRT-TRILOBE 	NP	ARNRT-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31170
	NP	ARNRT-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 36818
	NP	ARNRT-STRXTI35	35	
	NP	ARNRT-SUGTIN35*	35	
	NP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNRT-STRXTITA35	35	
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGTI45	35	Nobel Biocare® 29293
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGDLC5	35	Nobel Biocare® 29475
	RP/WP/6,0	ARNRT-STRXTI45	35	
	RP/WP/6,0	ARNRT-SUGTIN45*	35	
	RP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNRT-STRXTITA41	35	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
NOBEL BRÄNEMARK® NB-EXTERNAL 	NP	ARNAC-SUGTI35	35	Nobel Biocare® 31168
	NP	ARNAC-SUGDLC35	35	Nobel Biocare® 29282
	NP	ARNAC-SUGTIN35*	35	
	NP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNB-STRXTITA35	35	
	RP	ARNB-SUGTI41	35	Nobel Biocare® 29290
	RP	ARNB-SUGDLC41	35	Nobel Biocare® 29283
	RP	ARNB-SUGTIN41*	35	
	RP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNB-STRXTITA41	35	
	WP	ARNB-SUGTI51	35	Nobel Biocare® 31169
	WP	ARNB-SUGDLC51	35	Nobel Biocare® 29284
	WP	ARNB-SUGTIN51*	35	
ZimVie External Hex ZEX-EXTERNAL 	NP/RP/WP	ARZEX-SHXTI1203	20	ZimVie UNIHT
	NP/RP/WP	ARZEX-SHTIN12034	20	
	NP/RP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNB-STRXTITA41	20	
	Abutment Low Profile® ø4,8	-	10	ZimVie LPCTSH
ZimVie ZC-CERTAIN® 	NP/RP/WP	ARZC-SHTI1203	20	ZimVie IUNIHT
	NP/RP/WP	ARZC-SHTIN1203	20	
	NP/RP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARZEX-STRXTITA3	20	
STRAUMANN® SOFT TISSUE LEVEL STL-TISSUE 	NNC	ARSTL-STRXTI35	35	Straumann® AG 048.314
	NNC	ARSTL-STRXTIN33	35	
	RN/WN su impianto	ARSTL-STRXTI44	35	Straumann® AG 048.356
	RN/WN su impianto	ARSTL-STRXTI41	35	Straumann® AG 049.181
	RN/WN su impianto	ARSTL-STRXTIN44*	35	
	RN/WN Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARSTL-STRXTITA41	35	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
STRAUMANN® BONE LEVEL E AZURE TAPERED BONE LEVEL SBL-CONICAL 	NC su impianto	ARSBL-STRXTI33N	35	Straumann® AG 025.2908
	NC su impianto	ARSBL-STRXTIN33*	35	
	RC su impianto	ARSBL-STRXTI44	35	Straumann® AG 025.4908
	RC su impianto	ARSBL-STRXTIN44*	35	
	NC/RC su impianto	ARSBL-STRXTI34	35	Straumann® AG 025.4900
	NC/RC su impianto	ARSBL-STRXTI34F	35	Straumann® AG 025.4906
	NC/RC Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARSBL-STRXTITA34	35	
STRAUMANN® BLX SBLX-CONICAL 				
	RB/WB	ARSBLX-STRXTI34	35	
	RB/WB	ARSBLX-STRXTIN34*	35	
	RB/WB Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNAC-STRXTITA36	35	
NEODENT® GRAND MORSE® NG-CONICAL 				
	GM	ARNG-SNEOTI3	20	
	GM Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
ZimVie TSV® ZTSV-INTERNAL 	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI12735	30	ZimVie® URS2
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTI1274L*	30	
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHXTI1274	30	ZimVie® MHLAS
	NP/RP/WP	ARZTSV-SHTIN274*	30	
	NP/RP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARBHI-STRXTITA35	30	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM™ EV DAEV-CONICAL 	3,6 su impianto	ARDAEV-SHTI12736*	25	
	3,6 su impianto	ARDAEV-SHTIN2736*	25	
	3,6 Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNAC-STRXTITA36	25	
	4,2 su impianto	ARDAEV-SHXTI2742*	25	
	4,2 su impianto	ARDAEV-SHTIN2742*	25	Astra Tech® 25.205
	4,2 Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARDAEV-STXTITA42	25	
	4,8 su impianto	ARDAEV-SHTI12748*	25	
	4,8 su impianto	ARDAEV-SHTIN2748*	25	
	4,8 Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARDAEV-STXTITA48	25	
	UniAbutment® EV	ARMU-STRXTI65	15	
ASTRA TECH OSSEOSPEED™ DATX-INTERNAL 	NP su impianto	ARDATX-SHTI1273	15	Dentsply® 24189
	NP su impianto	ARDATX-SHTIN1273*	15	
	RP su impianto	ARDATX-SHTI1274	20	Dentsply® 24449
	RP su impianto	ARDATX-SHTIN1274*	20	
	RP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNAC-STRXTITA36	20	
	WP su impianto	ARDATX-SHTI12745	25	Dentsply® 24209
	WP su impianto	ARDATX-SHTIN2745*	25	
	WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARDATX-STXTITA45	25	
	UniAbutment® 20°/45°	ARDAMU-SHTI1274	15	Dentsply® 22435
DENTSPLY ANKYLOS® C/X DA-INTERNAL 	Tutte le piattaforme	ARDA-SHXTI10034	15	
	Tutte le piattaforme	ARDA-SHXTI10034L	15	
	Tutte le piattaforme	ARDA-SHTIN10034*	15	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
OSSTEM® TS OH-CONICAL 	Mini su impianto	AROH-SHTI12233	20	
	Mini su impianto	AROH-SHTIN12233*	20	
	Mini Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
	Standard su impianto	AROH-SHXTI12240	30	Osstem® GSABSST
	Standard su impianto	AROH-SHTIN1224*	30	
	Standard Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARDAEV-STXTITA48	30	
CAMLOG® CCA-INTERNAL 	3,3/3,8/4,3 su impianto	ARCCA-SHTI12734	20	
	3,3/3,8/4,3 su impianto	ARCCA-SHTIN12734*	20	Camlog® J4005.1601
	3,8/4,3 Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNG-STRXTITA34	20	
	5,0 su impianto	ARCCA-SHXTI1275	20	Camlog® J4005.2001
	5,0 su impianto	ARCCA-SHTIN1275*	20	
CONELOG® CCO-CONICAL 	3,3/3,8/4,3 su impianto	ARCCO-SHTI12733*	20	Camlog® C4005.1601
	3,3/3,8/4,3 su impianto	ARCCO-SHTIN12734*	20	
	5,0 su impianto	ARCCO-SHXTI1275*	20	Camlog® C4005.2001
	5,0 su impianto	ARCCO-SHTIN1275*	20	
BIOHORIZONS® INTERNAL BHI-INTERNAL 	Su impianto	ARBHI-SHXTI127U	30	BioHorizons® PXAS
	Su impianto	ARBHI-SHXTI127U	30	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
BIOHORIZONS® EXTERNAL BHEX-EXTERNAL 	NP	ARBHEX-SHTI12737*	30	BioHorizons® 130-050
	RP/WP	ARBHEX-SHTI12745*	30	BioHorizons® 140-050
MIS® SEVEN MSH-INTERNAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	SP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARBHI-STRXTITA35	30	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	
	Multi-Unit® MIS®	-	25	MIS® MU-S0220
MIS® C1 MSC-CONICAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP/WP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP/WP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHT12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MIS® V3 MSV-CONICAL 	NP	ARMS-SHTI12733N*	30	
	NP	ARMS-SHTIN12733N*	30	MIS® MN-S0160
	SP	ARMS-SHXTI12733*	30	MIS® MD-S0220
	SP	ARMS-SHTIN12733*	30	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTI12748	25	
	Multi-Unit® MIS®	ARMSMU-SHTIN2748	25	MIS® MU-S0220
MEGAGEN AnyRidge® MA-CONICAL 	Tutte le piattaforme	ARMI-SHTI1204	35	
	Tutte le piattaforme	ARMI-SHTIN1204*	35	Megagen® AANMSF
	Tutte le piattaforme Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARDAEV-STXTITA42	35	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
ANTHOGYR AXIOM® AA-CONICAL 	Su impianto	ARAA-SHTI2735X10*	25	Anthogyr® OPTS161
	Su impianto	ARAA-SHTIN11846*	25	
MEDENTIS ICX® DT-CONICAL 	Su impianto	ARMI-SHTI140U*	30	Medentis® C-007-000001-01
	Su impianto	ARMI-SHTIN140U*	30	
	Su impianto Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A) H2,2	ARNG-STRXTITA34	30	
	Su impianto Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A) H0,9	ARSBL-STRXTITA34	30	
GLOBALD IN-KONE® GD-CONICAL 	Su impianto	ARGD-SHXTI12235*	15	GlobalD® DVPCI
	Su impianto	ARGD-SHTIN12235*	15	
DENTIUM SUPERLINE™ E IMPLANTUM® CONIC DENT 	Su impianto	ARDT-SHXTI128U*	30	Dentium® ASC 2045
	Su impianto	ARDT-SHTIN128U*	30	
BEGO SEMADOS® BS-INTERNAL 	Su impianto	ARBS-SHTI127U*	30	Bego® 57.031
	Su impianto	ARBS-SHTIN127U*	30	

	Dimensioni piattaforma	N. RIF. Azure	Torque raccomandato (Ncm)	N. RIF. equivalente originale
BIOTECH KONTACT® BK-CONICAL 	Su impianto	ARBK-SHTI12236*	20	Biotech® KVP
	Abutment conici stretti	ARBK-SHTIN12241*	20	
	Abutment conici standard	ARBK-SHTIN12236*	20	
BTI® BI-INTERNAL 	Su impianto	ARBI-SHXTI12241*	35	
	Su impianto	ARBI-SHTIN12241*	35	
PHIBO® TSH® PB-EXTERNAL 	SP/WP Ti-Base con canale della vite angolato (Ti-Base-A)	ARNB-STRXTITA41	35	

Tutti i prodotti Azure sono fabbricati ai sensi delle norme ISO 9001 e ISO 13485 con marcatura CE per tutti i prodotti di Classe IIb

Tutte le viti e i cacciaviti per Ti-Base con canale della vite angolato Azure (Ti-Base-A) si basano sulla norma ISO 10664

ASTRA TECH™, OsseoSpeed™, ANKYLOS® C/X, ASTRATECH Implant System™ EV e UniAbutment® CEREC® sono marchi commerciali e/o marchi registrati di DENTSPLY SIRONA Implants

BioHorizons® è un marchio registrato di BioHorizons, Inc.

Brånemark System®, NobelReplace® e Replace Select™, NobelActive™, NobelReplace® NobelSpeedy™ e Multi-Unit® sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Nobel Biocare AB

Neodent®, Grand Morse® e Straumann sono marchi registrati di Straumann Holding AG, Switzerland

MIS® è un marchio registrato di MIS Implant Technologies, Ltd.

Tapered Screw-Vent® e SwissPlus® sono marchi registrati di Zimmer Dental, Inc. USA

Certain® è un marchio registrato di Biomet 3i

Dyna® è un marchio registrato di Dyna Dental Engineering BV

Camlog® e Conelog® sono marchi registrati di CAMLOG Biotechnologies AG

Megagen® è un marchio registrato di MEGAGEN IMPLANT CO. LTD

Torx® è un marchio registrato di ACUMENT INTELLECTUAL PROPERTIES, LLC

Bego Semados® è un marchio registrato di BEGO GmbH & Co. KG

Anthogyr® è un marchio registrato di Anthogyr SAS

Medentis ICX® è un marchio registrato di Medentis Medical GmbH

Osstem® e Hiossen® sono marchi registrati di OSSTEM IMPLANT CO. LTD

Dentium® è un marchio registrato di Dentium Co., Ltd.

GLOBAL D® è un marchio registrato di Global D SASU

Biotech Kontakt® è un marchio registrato di Biotech Dental SAS

BTI® è un marchio registrato di BTI Biotechnology Institute

PHIBO® è un marchio registrato di PHIBO Dental Solutions S.L.

I prodotti Azure possono essere usati solo da dentisti, medici e laboratori abilitati.

Consultare le istruzioni d'uso disponibili sul sito web

www.azure dental.com

o fornite assieme al prodotto.

L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti potrebbe essere limitata a determinati Paesi e/o aree geografiche.

Contattare il distributore locale per ulteriori dettagli.



azure™ | A ZimVie Brand

Per ulteriori informazioni, visitare il sito azuredental.com



**Prova la nostra ricerca Competitor Part CrossCode
Lookup per trovare il componente Azure equivalente
utilizzando SKU della concorrenza**

Salvo diverse indicazioni, tutti i marchi e i diritti di proprietà intellettuale qui indicati sono proprietà di ZimVie Inc. o di una delle sue società affiliate. Tutti i prodotti sono fabbricati da una o più sussidiarie dentali controllate da ZimVie Inc. (Biomet 3i, LLC, Zimmer Dental, Inc., ecc.) e sono commercializzati e distribuiti da ZimVie Dental e dai suoi partner commerciali autorizzati. Gli abutment, i componenti e gli strumenti Azure MPS sono prodotti da Terrats Medical S.L. Per ulteriori informazioni, vedere l'etichetta del singolo prodotto o le istruzioni per l'uso specifiche. L'autorizzazione alla distribuzione dei prodotti e la loro disponibilità potrebbero essere limitate a determinati Paesi/aree geografiche. Questo materiale è destinato esclusivamente ai medici e non include indicazioni o raccomandazioni di carattere medico. È vietata la distribuzione a qualsiasi altro destinatario. Questo materiale non può essere copiato o ristampato senza l'esplicito consenso scritto di ZimVie. ZVINST0168IT-LAB REV D 03/25 ©2025 ZimVie Inc. Tutti i diritti riservati.

